Catalogue des produits

2011/2012

LOGOSOL

Nous vous garantissons un achat de toute sécurité

Comment commander?

Consultez nos sites web www.logosol.fr, www.logosol.be, et commander par la boutique en ligne téléphone, fax, courrier ou e-mail. Vous êtes les bienvenus pour demander une offre avant de passer votre commande!

France et autres pays francophones
Tel: 09 60 04 82 14 (France)
Tel: +46 611 182 90 (Autres)
Fax: +46 611 182 89
E-mail: info@logosol.fr
Internet: www.logosol.fr

Belgique, Pays-Bas et Luxembourg
Tel: +32 (0) 81 620 220
Fax: +32 (0) 81 620 221
E-mail: info@logosol.be
Internet: www.logosol.be

Deux ans de garantie

Un achat Logosol est un achat de toute sécurité. Nous donnons une garantie de deux ans sur nos machines. La garantie couvre les défauts de fabrication et problèmes qui peuvent surgir lors d'une utilisation normale de nos produits à l'exception de pièces d'usure comme courroies, guides chaîne et chaînes.

Service Mondial

Nous offrons à nos clients une assistance illimitée. Depuis notre siège principal en Suède nous offrons à nos clients notre expérience de 20 années de développement et d'utilisation des équipements Logosol. Nous donnons des consultations en français par téléphone ou e-mail. Tel: 09 60 04 82 14 (France); +46 611 182 90 (autres), Tel: +32 (0) 81 620 220 (Benelux).

Garantie satisfait ou remboursé de deux mois

Logosol vous offre une garantie satisfait ou remboursé de deux mois sur toutes les machines. Vous pouvez donc essayer tranquillement la machine et vérifier qu'elle correspond bien à vos besoins avant de finaliser votre décision. Vous ne payez que les frais de renvoi. L'équipement de coupe, les rabots, les couteaux à moulurer et les autres consommables ne sont pas compris dans la garantie satisfait ou remboursé.

Misez sur les machines de l'avenir – dès aujourd'hui!

Choisissez Logosol pour tout travail avec du bois. Nous développons et commercialisons les machines de l'avenir. Achetez une scie et ou une raboteuse aujourd'hui et vous pourrez tout simplement mettre à jour votre machine avec de nouveaux modules et accessoires en fonction de l'évolution de vos activités. Nous proposons des solutions et des prix qui conviennent à la plupart des besoins. La joie du travail est offerte en cadeau!

Sentir la bonne odeur du bois et travailler une grume pour en faire une création qui dure est une sensation fantastique. De plus, la transformation du bois, pour son propre usage ou pour la vente, est une activité rentable. Notre large gamme couvre toutes les productions, jusqu'au niveau industriel. Chaque produit est accompagné d'un pack sécurité offrant de généreuses garanties, un support technique compétent et l'assurance d'une machine qui garde sa valeur élevée.

Un peu de sciure ne nous fait pas peur. Lorsque vous achetez une machine chez nous, nous vous offrons une garantie satisfait ou remboursé de deux mois. Vous disposez donc de 60 jours pour mettre à l'essai le produit acheté. Si vous regrettez votre achat, nous le reprenons sans problème, sans reçu et sans questions. Nous vous envoyons simplement une fiche d'expédition pour le renvoi. Seuls les frais de port sont à votre charge. Une bonne affaire si vous souhaitez tester vous-même la machine dans votre propre atelier.

Regardez les films directement sur Internet ! Logosol.fr vous présente toutes les nouveautés. Qu'il s'agisse d'un nouveau produit, d'un nouveau film ou d'une offre spéciale. N'hésitez pas à mettre notre site dans vos favoris et à vous abonner à notre bulletin électronique. La boutique en ligne de Logosol est ouverte 24 heures sur 24 et vous propose tous nos produits, des chaînes de scie aux rabots. Mais n'hésitez pas à nous contacter par téléphone !

Fondateur de Logosol

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

TABLE DES MATIÈRES

SCIERIES | SCIE À RUBAN

Logosol M7	4
Logosol M5	7
Woodworker's Mill	8
Systéme Big Mill	10
Quel scie?	16
Fraise à madriers	18
Systéme d'avancement	19
Accessoires M5/M7	20
Affûteuses	24
Lubrifiants	26
LumberMate Pro MX34	28
LumberLite ML26	30
Logosol LM410	32
Affûteuses de ruban	33
Lames	34

RABOTEUSES | MACHINES À BOIS

Logosol PH260	36
Logosol PH360	38
Logosol DH410	40
Logosol SH230	42
Accessoires	44
Raboteuse dégaushisseuse H410	46
Multi-raboteuse MH410	48
Toupie verticale MF30	50
Scie á format PS315	52
Accessoires MF30	54

INDUSTRIE

Logosol Låks – scie à cadre	56
Scie à paquet PK1500	58
Scie á refendre KS150	59

MISCELLANEOUS

Traitement des copeaux	60
Four SAUNO	61
Manipulation des grumes	62
Kit de construction d'un tub	63
Presse Murale PLANO, Haches	64

Qualité | **Convivialité**
| Rentabilité
L'innovation | **Design**

Avec **LOGOSOL**
le **transformation du bois** devient un plaisir !

Robert Ebner
Championnats du monde
STIHL® Timbersports® Series 2009

Logosol vends **les produits de l'avenir.** Nous **développons** constamment de **nouveaux modèles** et accessoires, et comme **propriétaire** d'une machine Logosol, vous pourrez mettre à jour et développer votre machine **encore** et **encore.**

LA SCIERIE M7 rendra votre vie plus enthousiasmante

Avec une Scierie portable Logosol vous pourrez débiter un arbre sur le terrain même ou il a été abattu, dans les longueurs et dimensions de votre choix. Parce qu'elle est légère et facile à transporter, vous pouvez l'utiliser aisément sans l'aide de personne.

Vidéo sur logosol.fr

Depuis la première mise en service de nos scieries sur le marché en 1989 sa construction et son design n'ont cessé d'être améliorés. Le résultat est notre scierie parfaite. Plus de 20.000 scieries Logosol ont été vendues dans le monde entier. Cependant la vente de pièces de rechange est quasi inexistante, ce qui en dit long!

Beaucoup de nos clients possèdent des scieries Logosol installées en poste fixe, mais un des avantages de cette scierie est que vous pouvez l'emmener à l'endroit où le bois se trouve, c.-à-d. dans la forêt ou jusqu'à votre maison de campagne. Une fois sur place vous n'avez plus qu'à abattre un arbre et à le débiter en planches ou en poutres.

Une précision impressionnante

La précision de votre scierie est très impressionnante. Vous pouvez scier ce que vous désirez, de la poutre pour structures de charpente jusqu'à des planches fines de quelques millimètres. La scierie Logosol scie des grumes de n'importe quel bois que vous trouverez dans la forêt ou votre jardin : chêne, peuplier, merisier, épicéa, mélèze, etc. La scierie peut facilement être manipulée par une personne seule. Les grumes sont roulées sur la scierie depuis la table d'alimentation d'une hauteur de travail de 55 cm. Ensuite elles sont levées à hauteur de coupe à l'aide de la manivelle du treuil de levage. Les planches sciées sont accessibles à hauteur d'homme et sont faciles à enlever. C'est ainsi que votre scierie Logosol non seulement vous fait gagner du temps mais aussi préserve votre dos.

Résultats professionnels immédiats

Le chariot de la scie coulisse sans effort le long d'un rail de guidage stable. Des graduations à la fois visibles et audibles permettent d'effectuer les ajustements des réglages de la scierie de manière précise et aisée. Toutes les instructions relatives à ceux-ci se trouvent dans le manuel d'utilisation fourni avec la scierie. La scierie Logosol est produite en aluminium anodisé résistant à la corrosion, léger et néanmoins très résistant. La surface lisse du rail de guidage a un coefficient de friction très faible, est facile à nettoyer et ne demande qu'un minimum d'entretien. Logosol utilise un guide chaîne et une chaîne de faible épaisseur ce qui contribue à rendre le sciage nettement plus rapide. Le résultat de l'utilisation d'un guide-chaîne et chaîne d'une faible épaisseur est un trait de coupe à peine plus épais que celui d'une scie circulaire. Une chaîne bien affûtée permet de scier approximativement cinq grumes de taille normale avant qu'il soit nécessaire de l'affûter à nouveau.

Grande capacité de production

La scierie Logosol fonctionne avec une tronçonneuse d'une cylindrée minimum de 60 cc. La tronçonneuse typique est une STIHL MS660 (92 cc). Avec un tel équipement vous pouvez débiter 5 mètres par minute d'un madrier de 24 cm d'épaisseur. La puissante scie électrique Logosol E8000 fait plus que doubler cette vitesse. Si vous utilisez la scie à ruban Logosol vous pourrez même débiter jusqu'à 16 mètres par minute. Mais les données techniques sont une chose, travailler en pratique en est une autre. Les grumes ne doivent pas uniquement être débitées, mais aussi être empilées. De nouvelles grumes doivent être amenées sur la scierie et après tout, vous méritez aussi une pause café de temps en temps. Nos clients nous disent qu'un ouvrier seul peut produire entre deux et quatre mètres cubes de bois scié en une journée de travail – et nous les croyons!

LOGOSOL M7

✔ Les pieds de support sont rapidement et facilement réglables.

✔ Équarrissage parfait. L'étau à grume serre le bois à scier contre de longs guides fixes.

✔ Les supports de grumes sont ajustables indépendamment minimisant ainsi le gaspillage de matière à scier. Le système de levage avec ses poulies et supports de grumes ont une capacité de levage de plus d'une tonne.

✔ Les graduations visibles et l'ajustement en hauteurs à intervals fixes permettent un réglage facile et exact.

✔ Montage rapide grâce à des écrous spécialement conçus pour maintenir la tronçonneuse fermement en position.

✔ Une surface antidérapante sur le support facilite la manipulation du bois. Il y a des équerres de fixation pour une table d'alimentation à grumes, des rampes de chargement ou d'autres accessoires.

✔ Nous recommandons l'utilisation d'une tronçonneuse Stihl MS660, ou mieux encore une scie à chaîne électrique de Logosol.

✔ Le chariot glisse facilement sur le rail de guidage et donne à la scie une trajectoire parfaite.

✔ La chaîne de délignage Stihl PMX avec son angle d'affutage à 10° donne au bois une surface lisse et fait un trait de scie qui n'excède pas 6 mm.

Prix selon configuration à partir de **€3695**

c.-à-d; Scierie Logosol M7 avec tronconneuse MS660

DONÉES TECHNIQUES
Poids: 57 kg sans scie
Longueur: standard 5,5 m
Largeur: 1,1 m
Espace entre supports de grumes: 2 m
Diamètre des grumes: jusqu'à 60 cm en version standard.
Longueur des grumes: standard 5 m (mais la scierie peut être allongée à toutes longueurs).
Accessoires: Tronçonneuses à essence, scies électriques, guides-chaînes, chaînes, fraise à madriers, etc.

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

✔ Facile à transporter d'un site à l'autre, par exemple dans la forêt.

✔ Construction fiable et éprouvée à la fonctionnalité optimale.

✔ Une scierie complète et entièrement fonctionnelle au prix le plus bas du marché.

✔ Vous disposez d'une scierie très performante. Elle comporte tout ce dont vous avez besoin pour scier des grumes.

Prix selon configuration à partir de **€2345**

= c.-à-d; Scierie Logosol M5 avec tronconneuse MS391

LOGOSOL M5

La Scierie originale de Logosol – totalement fonctionnelle à un prix optimal

LA M5 est une version optimisée de la scierie originale Logosol mise sur le marché en 1989, et qui a maintenant atteint son stade ultime de développement. La M5 est le modèle le plus vendu de toute les scieries Logosol, il n'y a dès lors aucun doute qu'elle soit une bonne scierie.

Si vous ne sciez pas beaucoup, ou si par exemple vous n'allez utiliser votre scie qu'avec la fraise à madrier "Log House Molder", vous pouvez économiser de l'argent en achetant le modèle Logosol M5. Il lui manque cependant certaines fonctionnalités de la M7, et ne peut être utilisée avec les nouveaux accessoires qui ont été spécialement conçus pour la M7.

> Le véritable artisan fait son propre sciage.

DONÉES TECHNIQUES
Poids: 52 kg sans scie
Longueur: standard 5,0 m
Largeur: 1,0 m
Espace entre supports de grumes: 1,8 m
Diamètre des grumes: jusqu'à 60 cm en version standard.
Longueur des grumes: standrad 4,5 m (mais la scierie peut être allongée à toutes longueurs).
Accessoires: Tronçonneuses à essence, scies électriques, guides-chaînes, chaînes, fraise à madriers, etc.

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

WOODWORKER'S MILL

De nouvelles possibilités s'ouvrent pour les menuisiers.

Dans votre région, il y a beaucoup de bois qui n'attend que d'être coupé. Dans les villes, les arbres des parcs finissent à la décharge et dans les jardins, les arbres fruitiers abattus sont brûlés dans les cheminées. Dans la forêt, il y a des genévriers, des érables, des saules, des trembles et bien d'autres essences que les promeneur lambdas considèrent comme des broussailles mais que les menuisiers apprécient particulièrement.

La scierie de menuiserie Woodworker de Logosol est un outil fantastique d'une qualité exceptionnelle dans les moindres détails. La scierie de menuiserie est fabriquée en alliage d'aluminium anodisé. Elle pèse moins de 50 kg et ne nécessite aucun entretien. Malgré son faible poids, elle soulève facilement des poids de 500 kg. Vous pouvez débiter la pièce de travail, la scier, effectuer un sciage sur quartier ou scier des planches grossièrement avivées. Vous pouvez utiliser la scierie pour aviver ou re-scier et effectuer des coupes diagonales dans différentes directions.

Conception fiable

La construction est basée sur les mêmes composants que la scierie M7. En raccourcissant la longueur de sciage, vous obtenez un châssis stable et facile à manipuler pour préparer le matériau de menuiserie ou différentes techniques de sciage. La scierie est d'une taille parfaite pour une installation à l'intérieur et d'un poids permettant d'amener la machine aux grumes pour effectuer un sciage sur site. La longueur de sciage est de 2,4 m et peut facilement être augmentée. La scierie de menuiserie peut facilement être adaptée pour devenir une scierie M7. Pour la version standard, la longueur de sciage est de 5,5 m.

Facile à utiliser

La précision est impressionnante. Vous pouvez débiter des poutres de 0,5 m d'épaisseur aussi bien que des plaques très fines pour fabriquer de petites boîtes. Les grumes sont roulées dans la scierie depuis une hauteur de travail de 55 cm. Grâce aux treuils intégrés, vous pouvez lever seul les grumes à la hauteur de sciage. Les pièces de travail terminées sont accessibles à hauteur de la taille et faciles à lever. Résultat : vous écomonisez non seulement du temps mais aussi votre dos. La scie suit un rail de guidage stable et garantit de bons résultats dès la première utilisation. Des échelles simples et bien visibles et des fixations fixes permettent de régler très simplement et très précisément la scierie. La procédure de réglage est décrite en détails dans le manuel accompagnant la scierie.

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

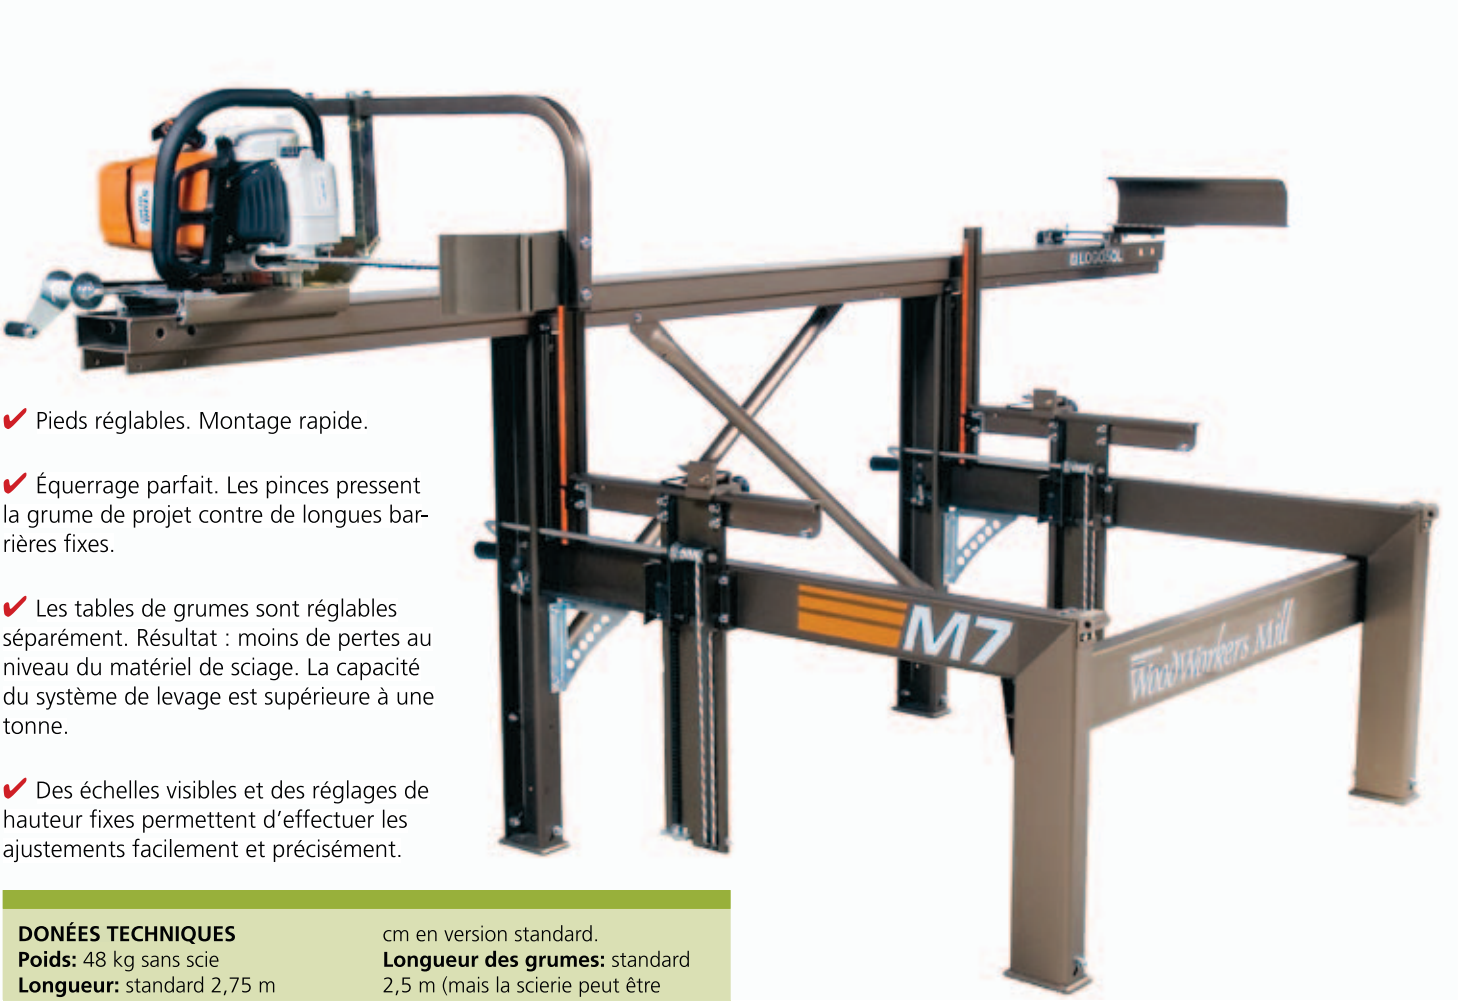

✔ Pieds réglables. Montage rapide.

✔ Équerrage parfait. Les pinces pressent la grume de projet contre de longues barrières fixes.

✔ Les tables de grumes sont réglables séparément. Résultat : moins de pertes au niveau du matériel de sciage. La capacité du système de levage est supérieure à une tonne.

✔ Des échelles visibles et des réglages de hauteur fixes permettent d'effectuer les ajustements facilement et précisément.

DONÉES TECHNIQUES
Poids: 48 kg sans scie
Longueur: standard 2,75 m
Largeur: 1,1 m
Espace entre supports de grumes: 1,1 m
Diamètre des grumes: jusqu'à 60 cm en version standard.
Longueur des grumes: standard 2,5 m (mais la scierie peut être allongée à toutes longueurs).
Accessoires: les mêmes que pour la scierie M7.

Prix selon configuration à partir de **€2775**

c.-à-d; Scierie Woodworker's Mill avec tronconneuse MS391.

Différences entre Logosol M7, Logosol M5 et Woodworker's Mill

SCIERIE	M7	Woodworker's Mill	M5
Réglage hauteur	Cliquet autobloquant	Cliquet autobloquant	Barre de relevage à goupille
Longueur	5,5 m	2,5 m	5 m
Support à grumes	50 cm	50 cm	40 cm
Traitement de surfaces	Toute pièce anodisées	Toute pièce anodisées	Rail de guidage anodisé
Accessoires	Tous les accessoires	Tous les accessoires	Certains accessoires
Réglage	Très facile au 1/8 de pouce	Très facile au 1/8 de pouce	Facile au ¼ de pouce
Apparence	Robuste et attrayant	Robuste et attrayant	Simple

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

SYSTÈME BIG MILL

Développez et adaptez l'équipement de sciage à vos besoins.

C'est en 1989 que Logosol a commencé à construire des scieries. Depuis, des dizaines de milliers de scieries ont été livrées dans le monde entier pour la plus grande satisfaction des clients. La première Timberjig a été livrée en 1990. Cet équipement simple et fonctionnel est très apprécié des utilisateurs du monde entier. De nombreux clients ont néanmoins souhaité un produit intermédiaire, un peu supérieur à Timberjig sans être aussi sophistiqué qu'une scierie Logosol.

Nous avons utilisé notre propre expérience et celle de nos clients pour mettre au point un système dont la base est une nouvelle machine Timberjig améliorée. Une gamme complète de fixations, de rails de guidage, de supports et d'autres accessoires, tous compatibles avec Timberjig, permet d'augmenter et d'adapter l'équipement de sciage à vos besoins.

Adaptable

Les composants sont divisés en deux groupes: un destiné aux sciage de grumes de taille normale et un pour les grumes de grandes dimensions. La plupart des composants sont les mêmes pour les différents systèmes et peuvent donc être « ré-utilisés » pour différentes applications.

Qualité élevée

Tous les composants en aluminium ont été anodisés pour garantir une surface lisse et dure. Certains des composants en acier sont traités à l'azote et durcis dans l'huile. Résultat : une meilleure résistance de l'acier, une faible friction et une couleur noire caractéristique.

Nous avons constitué quatre unités prêtes à être utilisées et correspondant à différentes applications. Vous pouvez développer et construire les unités n'importe quand. Quelle unité correspond à vos besoins ?

Sur les pages suivantes vous pourrez découvrir:

- Big Mill Timberjig
- Big Mill BASIC
- Big Mill LSG
- Big Mill PRO

À SAVOIR SUR LE SYSTÈME BIG MILL

✔ Sciez des grumes aussi courtes que possible ; la précision sera meilleure et le travail plus facile. Les rails de guidage en aluminium peuvent être assemblés et prolongés selon les besoins. Des sections de rail sont disponibles en 0,5 m, 1 m et 2,75 m (voir p.xx).

✔ Quand le rail de guidage est supérieur à 4 m, un étançon doit être utilisé au milieu de la grume. Si le rail fait plus de 7 m, utilisez deux étançons.

✔ Timberjig et les rails de guidage du système Big Mill peuvent aussi être utilisés sur la scierie Logosol ou la scierie de menuiserie Woodworker au cas où vous souhaiteriez développer votre équipement de sciage.

✔ Les unités sont constituées pour que vous disposiez de tout ce dont vous avez besoin mais chaque composant peut aussi être commandé séparément.

✔ Vous trouverez davantage d'informations sur les possibilités du système, les composants et les accessoires dans le manuel du système Big Mill accessible à l'adresse www.logosol.fr.

✔ Nous vous proposons des tronçonneuses, des guides et des chaînes mais vous pouvez aussi utiliser des équipements standard si vous possédez déjà une tronçonneuse avec deux boulons de guide.

✔ Scier son propre bois est un vrai plaisir. La satisfaction de tenir sa première grume est impossible à décrire !

BIG MILL Timberjig

Sciage rapide et de haute précision pour un investissement très raisonnable

Vous effectuez vos propres copies en bois des composants de Bill Mill Basic, c.-à-d. le rail de guidage et les supports du rail de guidage. Timberjig est livré avec des fixations pour fabriquer le rail de guidage et un manuel détaillé pour le système Big Mill dans son entier.

De nombreux premiers utilisateurs de Timberjig sont agréablement surpris de constater que la machine fonctionne comme une véritable petite scierie. Vous pouvez produire vos propres plateaux et planches en commençant par scier une poutre, puis en sciant la poutre aux dimensions souhaitées. La précision est généralement de quelques millimètres au début pour devenir encore meilleure avec l'expérience. Plus vous sciez et plus vous augmentez votre précision.

Timberjig convient aux grumes jusqu'à 50 cm mais en pratique, il n'y a pas de limite supérieure aux dimensions de grumes que vous pouvez scier. La plupart des tronçonneuses avec deux boulons de guide sont compatibles avec Timberjig et le système Big Mill.

Prix à partir de **€175**

Composant: Timberjig
Diamètre des grumes: Max. 60 cm

1 Le rail de guidage et les supports de rail en bois sont attachés à la grume. Effectuez la première coupe maintenant.

2 Le rail de guidage est cloué sur la surface sciée quand la seconde coupe est effectuée.

3 La poutre est coupée. Vous pouvez maintenant utiliser Timberjig.

4 Timberjig débite la poutre en panneaux et planches.

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

BIG MILL Basic

Pour une précision et une flexibilité plus élevées lors de la coupe de la grume

Big Mill Basic vous permet de transformer des grumes en des planches grossièrement avivées ou en des poutres pouvant être utilisées à la construction d'une cabane de rondins ou débitées en panneaux et en planches.

L'unité Basic comprend un rail de guidage de 2,75 m et deux supports de rail en acier. Les supports peuvent être réglés à un angle de 90 degrés sur quatre positions exactes permettant de couper des surfaces à angle droit. Vous pouvez régler la hauteur rapidement et précisément à l'aide d'échelles dont les positions fixes facilitent les réglages.

Le système Basic offre de nombreuses possibilités. Si la grume doit être sciée sur place, les fixations peuvent être vissées directement aux extrémités de la grume. L'équipement peut rester monté sur la grume jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que le centre. Cette dernière section est sciée à l'aide de Timberjig qui est alors guidé par la surface sciée de la coupe précédente.

Pour un lieu de travail plus permanent, vous pouvez monter les fixations et le rail de guidage sur une « échelle de grume » que vous construisez vous-même. La grume de projet est attachée de manière sûre, à angle droit, près du rail avec possibilité de levage et de descente. Toutes les instructions sont disponibles dans le manuel.

Ce système convient aux grumes de tailles normales et de grandes dimensions. Des longueurs de guides jusqu'à 90 cm peuvent être utilisées. Quand des fixations sotn montées aux extrémités des grumes, l'unité BASIC convient à des grumes de jusqu'à 80 cm de diamètre.

Composants: TimberJig, supports rail de guidage, rail de guidage 2,75 m.
Diamètre des grumes: Max. 80 cm

Prix à partir de **€715**

Example de sciage avec système BIG MILL:

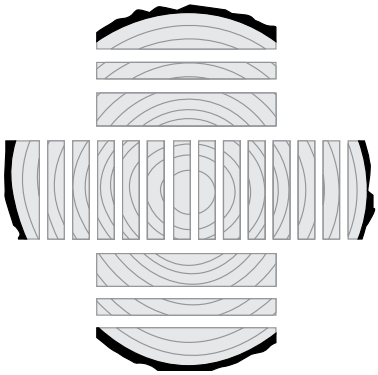

Construisez votre propre scierie avec des composants de Logosol.

Helene Sjölander
responsable de la vente en France
chez Logosol AB Suède

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

BIG MILL LSG

Deux Timberjig côté à côte. La solution idéale pour débiter des grandes grumes.

Voici comment procéder: Commencez par placer une échelle ou une construction en bois sur la grume. Ceci va permettre de guider la première coupe. Passez à la coupe suivante, en laissant la scie être guidée par la surface sciée de la première coupe, presque comme avec un coupe-fromage. La profondeur maximale des coupes est de 8 pouces soit 20 cm. Vous pouvez couper des planches larges et grossièrement avivées ou scier des poutres coupées ensuite en planches et panneaux avivés en utilisant une des unités Timberjig.

Si la première coupe est parfaite, le LSG coupe les grandes grumes avec une précision remarquable. Un guide-chaîne de 90 cm de long vous permet d'effectuer des coupes de 75 cm de large.

Composants: TimberJig, supports rail de guidage, rail de guidage 2,75 m.
Diamètre des grumes: Max. 80 cm

Prix à partir de **€545**

Éléments principaux du Système Big Mill I Quelques accessoires



TimberJig

Fixez le sur une tronçonneuse qui possède deux écrous de fixation de guide-chaîne.

Ref 4900-000-1000



Supports de rail de guidage

Les supports se fixent sur les grumes ou sur une rampe à grumes.

Ref 4900-002-1005

Rail de guidage (2,75 m)

Le rail de guidage est monté sur les supports de rail de guidage. Il peut facilement être prolongé à la longueur souhaitée.

Ref 4507-001-1000

Étau à grumes

Maintien la grume en position durant le sciage. S'enfonce dans le tronc.

Ref 4900-001-0400

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

BIG MILL PRO

Coupe de manière professionnelle des grumes de grandes dimensions

Big Mill Pro vous permet de couper des grumes avec une précision très élevée. Vous pouvez effectuer des coupes larges d'une précision au millimètre près sur toute la longueur de la grume.

Le système comprend un Logosol LSG avec ses deux Timberjig, les fixations de Big Mill Basic, des bras qui soutiennent les deux rails de guidage de chaque côté de la grume et deux plaques de fixation supplémentaires très solides pour les extrémités de la grume. Grâce au rails de guidage, vous pouvez effectuer des coupes parfaitement guidées jusqu'au centre de la grume. Vous pouvez ensuite utiliser le LSG sans rails de guidage dans la mesure où vous disposez d'une surface large et parfaitement plane qui guide la coupe. Vous pouvez aussi continuer à utiliser les rails de guidage si vous tournez la grume d'un demi-tour et la coupez depuis l'autre sens. Les rails de guidage peuvent pivoter autour de grume par étapes fixes de 90 degrés. Le levage et la descente sont aussi effectués par étapes fixes et précises. Ceci vous permet de scier des planches avivées.

Prix à partir de **€1605**

Composants: 1 Big Mill BASIC, 1 second TimberJig, 1 second rail de guidage 2,75 m, 1 kit de montage LSG, 2 bras EXT (de 90 ou 120 cm), 2 Plaques de fixation EXT, 1 second kit de support de rail de guidage. **Diamètre des grumes:** 135 cm, avec guidage de guidechaîne 105 cm.

Support de rail de guidage

Doit être employé lorsque le rail de guidage excède 3 m.

Ref 9999-000-1026

Plaque de fixation EXT

Permet une fixation plus solide des support de rail de guidage.

Ref 4900-003-0100

Bras EXT

Pour des grumes d'un diamètre supérieur à 80 cm.

Ref 4900-003-0090

Barre d'extension

Permet l'extension du réglage verticale. Pour grumes de gros diamètre.

Ref 4900-003-1020

Supports de Rail de guidage supplémentaires

Supports supplémentaires pour bras EXT. Pour la configuration PRO.

Ref 4900-002-1000

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Quel équipement faut-il choisir?

L'alternative qui respecte **l'environnement**

Trois modèles de scies à chaînes électriques Logosol sont disponibles: E4000 d'une puissance nominale de 8kW, E5000 d'une puissance nominale de 10kW et la nouvelle et super-puissance scie E8000 d'une puissance nominale de 16kW.

Tous les modèles sont protégés par un fusible principal de 16 A et équipés d'une protection haut de gamme contre les surchauffes. Le fonctionnement régulier du moteur réduit l'usure et la dégradation de la chaîne et du pignon. Tous les modèles comportent une pompe à huile très efficace.

Différentes longueurs de guide et différents types de chaîne sont disponibles. Les scies sont livrées avec un guide-chaîne de 40 cm et une chaîne correspondante.

Les avantages des scies électriques à chaîne

C'est l'alternative respectueuse de l'environnement si vous disposer d'une alimentation électrique sur le site de travail. Plus silencieuse, plus puissante & plus facile à utiliser qu'une tronçonneuse à essence. Un avancement automatique est disponible.

6602-000-0100	Logosol E4000
6601-000-0005	Logosol E5000
6604-000-0050	Logosol E8000

DONÉES TECHNIQUES
Puissance: 4, 5 et 8 kW
Poids: 32 kg
Vitesse linéaire de la chaîne: 22,5 m/sec.
Connexion électrique: 3~, 400V, 16 A

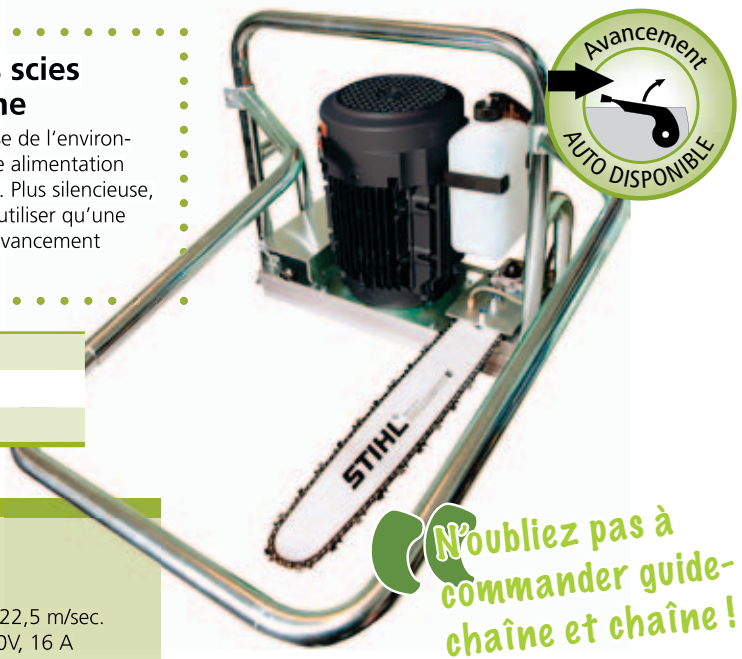

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Scie à ruban aux performances professionnelles

La scie à ruban est construite en fonte d'aluminium pour qu'elle soit légère. Les volants sont en aluminium massif. Ils ont une faible masse de rotation et peuvent donc démarrer et stopper très rapidement. La scie à ruban est guidé par un chariot a roulement à billes qui se déplace sur le rail de guidage de la scierie Logosol. Le ruban de scie est lubrifié et refroidi à l'eau.

Nous recommandons que vous coupiez les premières épaisseurs avec une scie à chaîne si la grume à été en contact avec du sable ou de la terre. L'utilisation d'une scie à chaîne pour les premières coupes est quasiment indispensable pour des grumes de plus de 40 cm de diamètre.

Le moteur électrique de 5kW est du même type que le moteur de la E5000 et est équipé d'une double protection thermique. La scie à ruban Logosol est livrée avec cinq rubans de 2760x32x1.07 mm ayant des dents de coupe trempées.

Les avantages de la scie à ruban

Elle est beaucoup plus rapide qu'une tronçonneuse à essence et le trait de scie n'est que de deux millimètre d'épaisseur grâce à la finesse du ruban, un avantage très appréciable quand vous travaillez sur des bois de grande valeur.

Ref 9999-000-7500 **€3145**

Prix BS350 pour E37

DONÉES TECHNIQUES
Vitesse de rotation du ruban: 1800 m/min.
Largeur de coupe max.: 350 mm
Puissance: 5 kW
Connexion électrique: 3~ 400 V 16A
Poids: 50 kg

La combinaison de la scie à ruban avec une scie à chaîne élimine les deux faiblesses de la scie à ruban: le sensibilité du ruban à la terre sur les grumes et la précision réduite lors du sciage de grumes de gros diamètre.

Bengt-Olov Byström

Tronçonneuse Stihl avec la garantie de deux ans

Les avantages des tronçonneuses à essence

Une tronçonneuse à essence vous permet d'être indépendant d'une alimentation de courant. Vous pouvez scier vos grumes directement sur le site d'abattage.

Sthil MS880

Cylindrée de 122 cm³; puissance de 6kW. Une tronçonneuse efficace pour ceux qui ont beaucoup de bois à scier ou des grumes de gros diamètre et n'ont pas d'accès à l'alimentation électrique sur le site de travail. Équipée d'un décompresseur pour un démarrage facile. Poids 9,9 kg. Prix sans guide-chaîne et chaîne.

Ref 1124-011-3020

Sthil MS660

Le best-seller puissant et fiable, parfaitement adapté pour les scieries Logosol. Elle est facile à démarrer grâce à sa valve de décompression et l'ElastoStart. Guides-chaîne jusqu'à 90 cm. Cylindrée de 92 cm³. Poids 7,5 kg. Puissance 5kW. Deux ans de guarantie.

Ref 1122-011-3052

Sthil MS361

Un choix idéal pour ceux qui ont besoin d'une tronçonneuse pour utilisation avec le TimberJig et pour couper du bois de chauffage. Elle est facile à démarrer grâce à sa valve de décompression et l'ElastoStart. Cylindrée de 62 cm³, puissance de 3kW. Poids 5,6 kg. Deux ans de guarantie.

Ref 1140-011-3020

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

De l'arbre au chalet avec Logosol

La fraise à madriers pour la scierie Logosol

Construire un chalet en madriers est simple comme bonjour avec la fraise à madriers "Log House Molder". Vous pouvez facilement et rapidement scier des madriers et en profiler les faces inférieures et supérieures sans même devoir enlever la scie ni la fraise. Notre catalogue comprend des couteaux de 3" à 8" (7,5 à 20 cm).

Avec les fers pour raboteuses de Logosol vous pouvez également raboter et profiler vos madriers. La faculté de raboter les faces des madriers ou de profiler des poteaux est une possibilité intéressante.

La fraise à madriers est disponible avec un moteur de 3 ou 4 kW. Maintenant, la fraise à madriers peut aussi être utilisée avec une tronçonneuse à essence. Contactez-nous pour obtenir davantage d'informations.

La fraise à madrier peut également être équipée de l'avancement automatique.

DONÉES TECHNIQUES
Fraise: 4 rainures pour fers
Largeur de rabot: 210 mm
Diamètre de l'axe de rabot: 72 mm
Vitesse de rotation: 7600 tr/min.
Profondeur de rabotage maxi: 25 mm
Poids: Approx. 36 kg
Connexion électrique: 3~ 400 V 16A
Moteur: 3 kW, 4 kW ou tronçonneuse à essence

Prix à partir de **€1240**

PRODUISEZ LES PROFILES QUE VOUS VOULEZ:

Si vous fabriquez vos madriers avec le ***"Log House Molder" de Logosol,*** *votre structure en madriers sera terminée en un tiers du temps qu'il vous aurait fallu pour les façonner à la main.*

Tycho Loo, Bucheron

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Pour les scies électriques et la fraise à madrier.

Puissant système d'avancement auto

Avancement
AUTO DISPONIBLE
✔ Intégrant rampe de chargement
LOGOSOL
✔ Pied de support et pied réglable.
✔ Le système d'avancement automatique peut en une seule opération être déplacé de la scie électrique à la fraise et vice-versa.
✔ Prix en baisse pour la scie électrique et la moulureuse avec E37.

Ref 6600-000-3015 **€1005**

Le système d'avancement électrique E37 à friction rend le travail avec la scierie Logosol plus confortable et il accroît la productivité.

Un des avantage principaux de l'embrayage à friction (pour lequel Logosol à demandé un brevet) est que vous réglez la vitesse de la scie ou de la fraise en ajustant la pression d'avancement. Lorsque la résistance diminue, la vitesse augmente et lorsque la résistance augmente, la vitesse diminue. Les contraintes sur les équipements de coupe sont plus régulières puisque la vitesse diminue immédiatement lors du sciage dans un noeud ou une excroissance de la grume. Le système d'avancement E37 à friction a une rampe de chargement stable et un pied de support qui stabilise la scierie. Avec l'avancement électrique, la scie ramène la planche vers l'opérateur lors de son retour.

S'adapte a toutes les scies électrique Logosol et la fraise à madrier. Le système d'avancement peut être connecté sans aucun problème à des machines d'un modèle ancien.

Le système d'avance-ment automatique peut en une seule opération être déplacé de la scie électrique à la fraise et vice-versa.

Compatible avec toutes les scies Logosol.

"Le système d'avancement augmente considérablement votre production.

Bengt-Olov Byström,
Fondateur de Logosol

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Des accessoires d'origine pour **des tâches spécifiques**

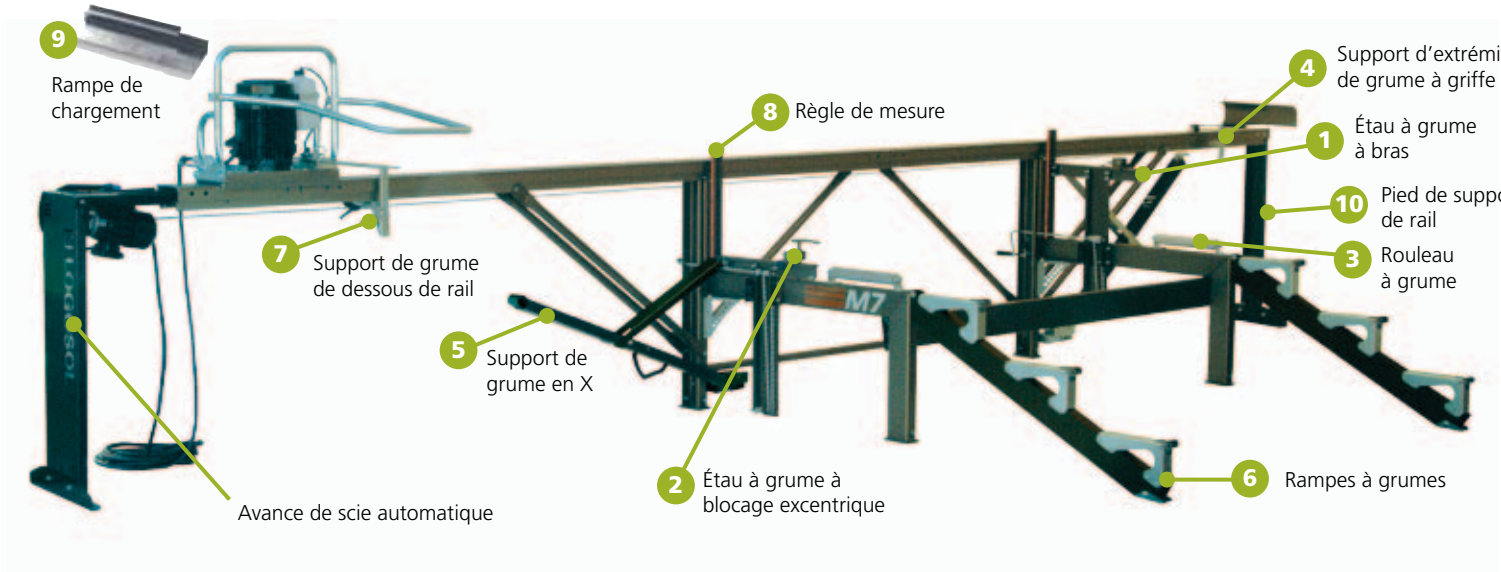

Les conseils de Mattias pour scier vite et bien

✔ Grâce aux rouleaux à grumes, le chargement et le positionnement de la grume est encore plus facile.

✔ Les supports de grumes – aussi bien celui de dessous de rail que celui d'extrémité – sont des accessoires qui augmentent la précision du sciage.

✔ Le tournebille Logosol est un must pour tous ceux qui travaillent du bois d'oeuvre, un outil indispensable pour retourner ou faire rouler une grume.

Mattias Byström,
développeur de produit

1 **Pour le modèle M7** **Pour les modèles M4, M5, M6**

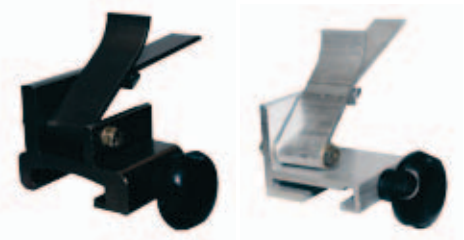

Étau à grume à bras

Un outil efficace lors du rabotage des bords et du sciage de blocs qui ont tendance à basculer vers l'extérieur. Le bras tendeur peut être escamoté complètement.

9999-000-1425	Étau à grume à bras	
4507-001-1025	Étau à grume à bras, M7	

2 **Pour le modèle M7**

Étau à grume à blocage excentrique

A support which can be raised up to 15 cm above the log bed and tightened with an eccenter. The log is securely locked in place. A sturdy construction made of anodized aluminium.

Ref 4507-001-2010

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

3

Pour les modèles M3, M4, M5, M6, M7

Rouleau à grume

Les rouleaux à grume permettent de déplacer latéralement la grume. Du rouleau à grume, on transfère facilement la grume sur le support à grume. Le rouleau à grume s'installe sur le longeron situé devant le support à grume.

Ref 9999-000-1420

4

Pour les modèles M3, M4, M5, M6, M7

Support de grume d'extrémité

Il soutient l'extrémité des pièces longues. Il se règle par unité de 1/4 de pouce. On le fixe sur la griffe à grume en utilisant les perforations. Il convient à tous les modèles de scierie Logosol.

Ref 4510-720-6103

5

Pour le modèle M7

Support de grume en X

Si vous êtes souvent amené à scier des grumes qui dépassent 4,5 m, nous recommandons cet accessoire. Il permet d'avoir une épaisseur de planche constante au millimètre près. Lorsqu'on a une surface sciée orientée vers le bas et que les supports de grume sont au même niveau, les supports peuvent être relevés et ils se trouvent au même niveau que les supports de grume.

4500-070-2000	Support de grume en X/pcs
4500-070-2050	Support de grume en X/la paire

6

Pour le modèle M7 (exigent en plus un coude M4, M5, M6)

Rampes à grumes

Afin de rendre la scierie Logosol encore plus facile à transporter, nous avons mis au point une rampe à grumes légère et d'une grande stabilité qui s'accroche à la scierie d'un simple geste. Une fois que vous avez monté la grume sur une des premières marches, vous gravissez sans peine les suivantes jusqu'en haut. La partie de la grume qui dépasse la rampe fait contrepoids au reste, ce qui fait que vous n'avez besoin de soulever qu'une partie seulement du poids de la grume. Grâce à la dernière marche, vous avez encore plus de place pour manier la grume. L'utilisation de cet accessoire avec les modèles de scierie M4 à M6 exige des coudes.

Ref 4507-001-1302 (la paire)

7

Pour les modèles M4, M5, M6, M7

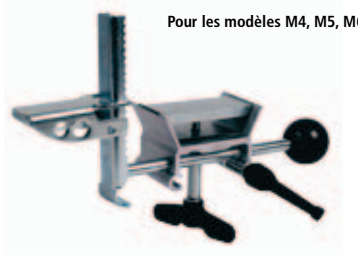

Support de grume de dessous de rail

Cet accessoire se règle par pas de 1/4 de pouce, comme le support de grume de la scierie Logosol. Il permet de renforcer rapidement le soutien en n'importe quel point le long du rail de guidage. Il s'avère utile comme support latéral pour les pièces courtes ou incurvées. De plus, il amortit les vibrations pendant le sciage des grumes longues.

Ref 4510-720-6104

Léger et mobile en forêt ou adapté à la production à la ferme ? Les accessoires font la différence !

8

Pour le modèle M7

Règle de mesure

L'accessoire permet de contrôler le bon réglage des supports. Il est toujours d'une grande utilité, spécialement lorsqu'on scie des planches épaisses ou lorsqu'on utilise l'échelle 1/8. C'est un bon complément aux règles en place.

Ref 4507-001-1300

9

Pour les modèles M4, M5, M6, M7

Rampe de chargement

Un accessoire utile pour les scies électriques et les scies à ruban. L'unité de sciage adopte la position correcte dès qu'elle est placée sur la rampe. Elle peut ainsi être facilement poussée sur le rail de guidage. Compris dans l'emballage de la scie électrique Logosol. Très utile quand le chariot pour tronçonneuse de la scierie M7 est utilisé sur le système Big Mill.

Ref 9999-000-0920

10

Pour les modèles M4, M5, M6, M7

Pied de support de rail

Un pied solide pour un installation permanente de la scierie. Stabilise la scierie.

Ref 6600-000-3001

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Sabot de fixation

Pour fixer la table d'alimentation en bois ou une rampe à grumes que vous construisez vousmême. L'accessoire se visse dans une planche de 2,5". Il suffit ensuite de le relier au coude.

Ref 4507-001-1304

Coude

Le coude permet de monter le sabot de fixation ou la rampe à grumes sur les modèles anciens de scierie Logosol M4 à M6. On le monte dans les trous existants, entre la poutre horizontale et le montant court.

Ref 4510-001-1045

Manivelle débrayable

La manivelle étant débrayable, le retour de la scie est facilité.

Ref 9999-000-0520

La lubrification qu'il faut, là où il faut!

Regardez la page 26.

Accessoire de sciage circulaire

Permet de façonner jusqu'à 16 faces. Fourni avec des instructions. Aussi compatible avec Logosol LM40 et la fraise à madrier Log House moulder.

Ref 9999-000-1100



Refroidissement par eau

L'eau est alimentée automatiquement et réglée par une vanne solénoïde. L'eau commence à couler dès que vous démarrez la scie. La vanne solénoïde arrête le débit d'eau dès que vous arrêtez la scie. Prolonge la durée de vie de la chaîne et du guide.

Ref 6605-000-0100

Kit pour câbles

Accrochez le câble d'alimentation de la scie à un câble. Cette solution pratique augmente la sécurité. Si un extracteur de copeaux est raccordé à la scie, vous pouvez aussi suspendre le tuyau à l'aide du kit pour câble. Câble de 10 m.

Ref 6605-000-0300



Support de table à grumes

Quand des grumes très lourdes doivent être roulées sur la scierie, il est rassurant de savoir que les tables reposent sur une solide poutre horizontale.

Ref 9999-000-5300

Couvercle d'extrémité du rail de guidage

Un couvercle d'extrémité élégant et pratique pour le rail de guidage. Couvre les bords coupants.

Ref 9999-000-0007

Jeu de roulettes

La scie à avance manuelle glisse mieux sur le rail de guidage et le retour de la scie s'effectue plus facilement.

Ref 9999-000-0496



Gabarit de réglage

Pour vous aider à effectuer la première coupe à la longueur correcte. Pour les amateurs et les professionnels.

Ref 9999-000-0006

Thermomètre à Infra-Rouge

De manière avoir un contrôle total sur la température du moteur et de la lame.

Ref 9999-000-0015

Guide d'extrémité de guide

Un aimant très puissant recouvert de caoutchouc monté dans une fixation réglable maintient fermement le guide. Compatible avec les guide-chaînes d'une longueur allant jusqu'à 63 cm.

6605-000-0200	Pour scie électrique
6605-000-0205	Pour scie á essence

Conduite de sciure

Pour le raccordement d'un extracteur de copeaux sur une scie électrique ou une fraise à madriers.

6605-000-0250	Pour scie électrique
7700-001-0001	Pour fraise à madriers

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Rallongez votre scierie

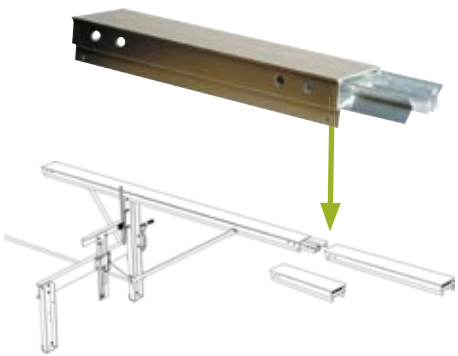

Le rail de guidage des scieries Logosol M2 à M7 peut être prolongé aux extrémités de 0,5 m ou de 1,0 m. Le modèle M7 peut également être rallongé de 0,5 m au centre, écartant ainsi les supports de grume. Outre le rail de guidage, ce sont aussi l'étai de réglage et la traverse qui sont rallongées.

Si l'on veut rallonger la scierie de 2,5 m (M7 2 m), on lui adjoint une demi-scierie avec son support de grume. Pour les très longues grumes, il est possible de raccorder plusieurs scieries Logosol. La plus longue planche au monde a été débitée grâce à huit scieries Logosol mises bout à bout.

Demi-scierie 2,0m, M7

Rallongez votre scierie M7 (ou M5, 2,5m), rail de guidage 2,0 m et support de grume compris. Demi-scierie pour M5 disponible.

Ref 4507-000-2000

Kit de coupe 40 cm

Un guide-chaîne Logosol et quatre chaînes pour scie électrique et MS660.

Ref 9999-000-0205

Kit de coupe 50 cm

Un guide-chaîne Logosol et quatre chaînes pour scie électrique et MS660.

Ref 9999-000-0210

Maître-esclave

Bloc multiprise maître-esclave avec temporisation. Doubles prises mono- et triphasées. Protection contre l'humidité IP 54.

9009-010-0010	Maître-esclave triphasé
9009-010-0005	Maître-esclave monophasé

Conseils!

Pour les tronçonneuses et unités de scies à ruban Logosol: **choisissez le câble spécial 4 mm²** pour avoir plus de puissance.

Câbles triphasés

Câbles triphasés. Câbles de haute qualité pour des pertes moindres sur les grandes longueurs. 5, 10 ou 25 mètres. Le prix est valable pour 10 m.

9009-055-0030	Câble triphasé 16 A, 2,5 mm²
9009-005-0050	Câble triphasé 16 A, 4 mm²
9009-055-0070	Câble triphasé 32 A, 6 mm²

Câble de raccordement monophasé

Câble de raccordement monophasé. Câble pour extérieur avec contacts coulés et étanches. 10 m.

Ref 9009-055-0005

Boîtier électrique portable

Entrée 16 A, sortie 2 x 16 A plus quatre contacts monophasés. Disjoncteur de mise à la terre.

Ref 9009-020-0005

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Ref 9999-000-1515

✔ Il affûte dix dents par minute. L'affûtage d'un côté de la chaîne prend environ 1,5 minute.

✔ L'angle de la plaque supérieure et celui de la plaque inférieure sont réglables. Le robot affûteur affûte les chaînes transversales ausi bien que les chaînes de sciage en long.

ROBOT AFFÛTEUR LOGOSOL

Logosol présente une toute nouvelle affûteuse auto destinées aux chaînes.

Le robot affûteur révolutionne le travail avec les scieries à tronçonneuse et vous permet de toujours disposer d'une chaîne parfaite sur votre tronçonneuse. Si vous souhaitez être apprécié de vos voisins, proposez-leur d'affûter leurs chaînes !

Non seulement l'affûtage des chaînes est automatique, mais la qualité de l'affûtage est exceptionnelle. Sans preuve scientifique à l'appui, nous pouvons affirmer que les bords des dents de coupe sont plus coupants si la chaîne est neuve. Le robot d'affûtage affûte les chaînes au pas de 3/8" de 1,3 mm picco et 1,6 mm ordinaire, mais aussi les chaînes au pas de 0,325. L'angle de la plaque supérieure et celui de la plaque latérale sont réglables. Le robot affûte les chaînes transversales ausi bien que les chaînes de sciage en long.

Un réglage pour affûter une chaîne

La machine affûte un côté de la chaîne à la fois. Vous devez ainsi, après un certain temps, régler de nouveau l'angle de la tête d'affûtage et avancer la chaîne d'une dent vers l'avant pour affûter l'autre côté de la chaîne. Le robot affûte dix dents par minute. L'affûtage d'une chaîne prend environ 1,5 minute par côté. Le démarrage et le réglage de la tête d'affûtage prennent environ 30 secondes.

Tous les propriétaires de scieries Logosol savent que la chaîne doit être affûtée souvent, mais de très peu à chaque fois, afin que la dent retrouve son tranchant. Ceci n'est, bien sûr, pas un problème pour le robot affûteur. Plus impressionnant encore : le robot peut réparer facilement une chaîne qui a été abîmée par des clous dans le bois.

Affûtage automatique dans la forêt aussi

Vous n'avez pas toujours accès à l'électricité quand vous sciez. Le robot ne nécessitant qu'une tension de 12 V, vous pouvez le branchez sur une batterie de voiture. Une batterie suffit pour affûter plusieurs centaines de chaînes. Vous pouvez aussi utiliser les dispositifs d'aide au démarrage pour voitures, une solution bon marché et efficace. Un chargeur de batterie ordinaire peut aussi être utilisé. La machine est livrée avec un câble d'alimentation amovible aux pinces solides.

Affûtez en sciant

La situation idéale est une chaîne d'un nombre égal de dents, c.-à-d. autant de dents droites que de dents gauches. Le nombre de maillons est alors divisible par quatre. Dans ce cas, vous pouvez laisser tourner la chaîne de quelques tours de chaque côté. Chaque tour affûte la chaîne jusqu'à ce que le disque d'affûtage ne touche plus les dents. Si la chaîne comporte un nombre impair de dents ou si vous ne souhaitez affûter la chaîne que sur un tour, montez la petite pince sur la chaîne pour qu'elle arrête automatiquement l'affûtage après un tour.

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Kit d'affûtage 1

Mini-affûteuse. Outil de profilage, gabarit et lime pour guides de profondeur fournis.
220V, 85W. 4800 v/min.

Ref 9999-000-0215

Kit d'affûtage 2

Affûteuse puissante pour chaînes de scie. Outil de profilage, gabarit et lime pour guides de profondeur fournis.
220V, 180W. 2800 v/min.

Ref 9999-000-0220

Affûtez les chaînes de sorte que l'angle de la plaque supérieure soit de 10° et celui de la plaque latérale d'environ 50°.

Mattias Byström, Directeur de produits

Affûtez à temps

✔ Le porte-lime Pferd est idéal pour le sciage du bois vert d'une épaisseur inférieure à 40 cm..

✔ Logosol recommande que vous utilisiez également une lime ronde de 4,8 mm pour chaînes Picco.

9999-000-0450	Lime à chanfreiner UKF
9999-000-0451	Lime de rechange pour UKF
9999-000-0620	Étau d'affutage 39 cm

Affûteuse de guides

Affûteuse venue de fonderie pour établi avec bande, disque de polissage et guide stable pour lapidaire. Pour l'entretien des guide-chaînes.

Ref 7804-000-0005

Les conseils d'affûtage de Bengt-Olov:

✔ **Affûtez avant qu'il ne soit trop tard**
En sciant avec une chaîne émoussée, on soumet l'outil de coupe à des contraintes très importantes. N'attendez pas que la chaîne soit émoussée pour l'affûter.

✔ **Une position de travail confortable**
Le travail sera plus d'autant plus facile que vous travaillerez dans de bonnes conditions. Fixez le guide-chaîne dans un étau pendant que vous affûtez. Utilisez un étau à main si vous avez une scie électrique et si vous affûtez à la main.

✔ **Changez de pignon**
Le mieux est d'utiliser à tour de rôle quatre chaînes avec un même pignon et de remplacer de dernier lorsque les chaînes sont usées.

✔ **Rectifiez le guide-chaîne avec une lime à chanfreiner UKF**
Si la chaîne a été endommagée, le guide chaîne risque de s'user de manière inégale. Égalisez les épaulements avec une lime UKF.

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

La lubrification qu'il faut, là où il faut

Huile adhésive

Applications:

✔ Transmissions par chaîne des raboteuses
✔ Ressorts et logements de roulements des rouleaux d'alimentation
✔ Les coussinets en bronze et la poulie de votre scierie Logosol.
✔ Lubrification des chaînes et guide-chaînes avant l'assemblage.
✔ Charnières
✔ Chaînes de bicyclettes

Ref 9999-000-5100

Huile universelle

Applications:

✔ Couteaux à moulurer, porte-outil, arbres et autres composants qui ne sont pas protégés contre la corrosion.
✔ Lubrification des chaînes qui ont durci.
✔ Nettoyage et protection pour l'hiver.
✔ Lubrification de maintenance des disques de friction de l'unité d'avancement électrique.
✔ Serrures des portes. Ouverture des portes de voitures gelées.
✔ Évitez les éléments en plastique !

Ref 9999-000-5105

Vaporisateur de silicone

Applications:

✔ Après le nettoyage des surfaces laquées.
✔ Tous les éléments coulissants en plastique des scieries Logosol.
✔ Les difficiles contacts à trois phases.
✔ Joints en caoutchouc de la voiture.

Ref 9999-000-5110

Super Flo

Applications:

✔ Tables de raboteuses.
✔ Les barres filetées trapézoïdales des raboteuses.
✔ Le rail de guidage de la scierie.
✔ Les tiroirs de cuisine.

Ref 9999-000-5115

Produits pour machines à bois

Lubrifiants basse friction et nettoyants spécial pour machines à bois.

7500-001-5050	Lubrifiant pour machine à bois
7500-001-5000	Nettoyant pour machines à bois

Huile pour scieries à tronçonneuse

Logosol a mis au point, en collaboration avec un spécialiste, une formule d'huile de chaîne à très grande adhérence. L'huile adhère beaucoup mieux à la chaîne par rapport à toutes les autres huiles que nous avons essayées. Cela permet d'allonger la durée de vie de l'outil de coupe.

0718-000-1001	Huile de chaîne, 1 l
0718-000-1010	Huile de chaîne, 10 l

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Silbergleit – le choix des professionels

Silbergleit est un lubrifiant éprouvé pour machines de faconnage du bois, utilisé dans l'industrie, l'artisanat et les loisirs.

Le lubrifiant forme un film lubrifiant sec et non-adhésif qui permet au bois de se déplacer facilement et conserve les pièces de machines protégées contre la rouille. Le lubrifiant est généralement utilisé sur les tables de machines et d'outils.

Silbergleit empêche aussi les plaquettes de résine de rester coincé. Ne contient pas de silicone. Silbergleit est disponible en pâte, qui est très économique en cours d'utilisation, ou sous forme liquide, qui est plus rapide à appliquer. Si vous commandez le liquide, ne pas oublier la buse de pulvérisation.

Combinez avec lubrifiant Super Flo, utilisées pour les mêmes applications!

Silbergleit 1000ml, bouteille

Ref 7500-001-5069

Silbergleit, 1000 ml, boîte

Ref 7500-001-5067

Tête depulvérisation pour bouteille

Ref 7500-001-5070

SCIERIE À RUBAN
avec une qualité professionnelle

Logosol LM Pro (baptisée LumberMate Pro en Amérique du Nord) est une toute nouvelle scierie mobile à bande qui possède tous les avantages que l'on ne trouve habituellement que sur des scieries beaucoup plus chères et de taille beaucoup plus importante. La scierie à ruban exécute tout ce que vous décidez, de manière silencieuse et élégante.

Les volants de passage de bande, moulés en acier, sont de grandes dimensions : 520 mm. Le chemin de lame est revêtu d'une matière plastique extrêmement résistante, permettant de réduire le niveau sonore et de ménager la lame, notamment parce qu'il ne retient pas la saleté. Le guide de lame est également sans compromis. La lame est guidée à travers le tronc par des jeux doubles de galets céramiques, à la fois sur, sous et derrière la lame, un dispositif qui équipe aujourd'hui de série les scieries à bande industrielles. Les volants et le guidage de bande permettent à la bande de scie de travailler efficacement, sans être exposée à des contraintes inutiles. Le résultat est une scierie à ruban qui travaille plus exactement et plus rapidement.

LM Pro scie sans aucun problème des dimensions très importantes. Des troncs de 85 cm de diamètre peuvent être traités par la scierie à ruban. Cela permet de transformer des pièces de bois jusque-là considérés comme inutilisables dans du bois de sciage parfait. Des plans de travail de dimensions impressionnantes, de 70 cm de largeur, sont sciés en une seule pièce grâce à la grande ouverture de bande et à la précision du guidage de bande.

Les deux modèles, à essence et électrique, de la machine sont naturellement équipés d'un refroidissement automatique à l'eau. Les deux variantes sont également équipées d'un frein de bande qui arrête rapidement la bande de scie après chaque coupe. Cela augmente naturellement la sécurité, mais également la capacité, puisque vous pouvez lancer plus rapidement le retour de la tête de scie. La tête de scie est auto-bloquante dans le sens de la hauteur. En plus des autres perfectionnements de la scie, ce dispositif permet de scier une planche très simplement : programmer la hauteur de scie, scier, revenir. Terminé.

Construction de rail fiable

Le large rail auto-porteur est conçu pour supporter, avec une bonne marge de sécurité, le poids des énormes troncs que la scierie à ruban peut traiter. Des plaques métalliques de 5,5 mm d'épaisseur sont moulées sous une pression de 400 tonnes pour optimiser la rigidité en torsion de la construction. Cela donne un rail léger et solide qui reste parfaitement rectiligne, même sous les plus grands troncs.

LM Pro scie très rapidement par rapport à d'autres scieries mobiles à bande de même taille. Ceci est dû en partie au choix de moteurs puissants, mais tout le secret n'est pas là. Pour que la bande puisse scier harmonieusement et sans pertes d'énergie, les volants de la scie à bande et le guide de lame doivent être suspendus de manière rigide. Le chariot de scie de LM Pro est très puissamment dimensionné, avec quatre roues en acier placées avec un écartement large. De cette manière, la lame est efficacement maintenue.

Entraînement électrique innovant...

E-Twin démarre en pressant sur un bouton et sa puissance est sans appel. Le premier moteur accélère de 0 à 110 km/h en une seconde, le deuxième moteur s'enclenche ensuite automatiquement, permettant de délivrer toute la puissance de la machine. Dans la plupart des cas, 8 kW suffisent, mais elle est également disponible dans une version de 12 kW. Les deux alternatives peuvent démarrer et fonctionner avec un fusible de 16 A. Cependant, si vous voulez disposer de toute la puissance du grand modèle E-twin, il est recommandé d'utiliser un fusible de 20 A et un câble de raccordement de 4 mm2 de section.

...et avance électrique innovante

L'avance brevetée E37-friction est maintenant adaptée à LM Pro. Depuis le tableau de commande qui est placé au bout du robuste rail de la scierie mobile, vous commandez à la fois les moteurs de scie et le dispositif d'avance. La pression d'avance est réglable et la vitesse d'avance s'ajuste automatiquement en fonction de la résistance rencontrée. Cela donne un sciage en souplesse, avec une vitesse maximisée. La planche, soulevée des galets par un astucieux dispositif à volets quand la scie recule, est déposée sur un tas bien ordonné, à côté de la machine, sans aucune intervention de votre part.

Ce que vous remarquez la première fois que vous utilisez votre Logosol LM Pro, c'est le bruit. C'est une scierie à ruban qui fonctionne en silence et sans vibrations. La version à essence, avec son rassurant moteur à quatre temps, ménage à la fois l'opérateur et l'environnement. Avec E-twin, les moteurs électriques sont quant à eux entièrement silencieux. On entend seulement le faible sifflement de la lame. Avec en plus, le son des dents de scie qui font efficacement leur travail.

LUMBERMATE PRO

Nouvelles 2010

✔ Des alternatives de moteurs puissantes – Moteur à quatre temps ou entraînement électrique.

✔ Volants de bande de grand diamètre – les 520 mm font que les lames durent plus longtemps.

✔ Guidage de bande céramique – sur trois côtés de la lame, sur deux côtés du tronc.

✔ Tête de scie autobloquante – Et réglage en hauteur rapide.

✔ Refroidissement à l'eau automatique – Économise de l'eau et du lubrifiant.

Prix à partir de **€7720**

C-à-d LM Pro avec moteur électrique de 8 kW (E-twin)

✔ Frein de volant – Arrêt rapide après chaque coupe.

✔ Réglage sur des positions fixes – Ou sans palier, à vous de choisir.

✔ Blocage rapide du tronc – Les appuis du tronc et les réglages des blocages sont extrêmement faciles à utiliser.

✔ Système de traitement des copeaux – Pour assurer une propreté et une netteté irréprochables sur le lieu de sciage.

LOGOSOL NORWOOD

DONÉES TECHNIQUES; Logosol LMPRO

Longueur de grume (standard): 5,10 m. Peut facilement être prolongée à la longueur souhaitée. Longueur des rallonges de table; 1,2 m (fix) ou 0,6 m (amovible)
Diamètre maximum des billes: 85 cm
Largeur maximum des planches : 70 cm
Dernière planch : environ 25 mm
Lames : 1 lame (32 mm) inclus. Håkansson: Largeur: 1 ϖ" (32 mm) Épaisseur: 1,1 mm. Pas: 22 mm. Longeur de lame 4,246 m

Volant: 51,4 cm x 2,2 cm. Avec une surface de Polyurethane.
Construction: Des plaques métalliques de 5,5 mm d'épaisseur sont moulées sous une pression de 400 tonnes pour optimiser la rigidité en torsion de la construction. Cela donne un rail léger et solide qui reste parfaitement rectiligne, même sous les plus grands troncs.
Longueur standard: 6,28 m
Largeur: 2,0 m
Poids: De 600 kg, de la table standard sans rallonge et moteur.

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

LUMBERLITE

Nouvelles 2011

- ✔ Capacité de traiter des billes de 65 cm
- ✔ Plateforme stable
- ✔ Cadre rigide muni de quatre pattes de soutien
- ✔ 4 roues doté de roulements à billes doubles étanches dessous la tête de coupe
- ✔ Le verrouillage automatique breveté de la tête de coupe
- ✔ Rouleaux de guide-lame; durci et recouvert d'un placage en zinc de bichromate, doté de roulements à billes doubles étanches
- ✔ LumberLite est disponible avec moteur à essence de 9 CV HONDA ou 13 CV HONDA, ou un moteur électrique d'une puissance de 4 kW (9,5 CV) à 8 kW (20 CV).

LOGOSOL NORWOOD

Prix à partir de **€5455**

Prix pour LumberLite avec moteur 9 cv Honda.

DONÉES TECHNIQUES: LumberLite

Longeur de grume : 4,9 m (standard) Le rail peut être prolongé par sections de 1.2 mètre.
Diamètre de grume : 65 cm
Lames : Une lame compris. Håkanson. Largeur: 1 1/4" (32 mm) Épaisseur: 1,1 mm. Pas: 22 mm. Longeur: 3660 mm

Diamètre de la roue de scie à ruban: 47,5 cm
Construction: La table est fait entièrment d'acier concue spécificement pour les activités de sciage au sol..
Largeur : 190 cm
Poids : de 350 kg

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.



Système d'avance E37

Automatisez votre scierie à ruban! Commandez depuis l'extrémité du raill le démarrage et l'arrêt de l'unité de sciage, son avance et son retour. La système d'avance E37 maintient la pression de consigne d'avance constante et régule automatiquement la vitesse. Cela donne un meilleur résultat, et la scie fonctionne à sa vitesse de coupe optimale.

Ref 6600-000-5000

Le volet

Combinez la système d'avance E37 avec les volants. Quand la bille est sciée, deux grands volets se déploient automatiquement derrière le convoyeur. Quand l'unité de sciage recule, la planche ou le plateau suit. Les volets protègent en même temps la lame de la scie.

Ref 8034-000-0015

Consultez régulièrement notre site pours avoir encore plus sur nos nouveaux produits.
www.logosol.fr

Planches de Pied

Pour compenser la diminution du diamètre des grumes grâce à un ensemble de planches de pied. Des crics hydrauliques permettent de soulever même les plus grosses grumes. Rouleaux pour faciliter le repositionnement du bille. Peut être joint n'importe où sur le rail de scierie.

Ref 8030-001-0045

Dispositif de levage, manuel

Pour bois jusqu'à 45 cm avec crochet intégré.

Ref 8034-000-0010

Kit de câble

Le support et câble de suspension de câbles et de tuyaux.

Ref 8020-000-0015

Échelle magnétique

Échelles millimètre magnétique dans diverses majorations ajustées avec le trait de scie inclus.

www.logosol.fr

Ensemble de remorque

Pour amener la scierie à l'arbre. Kit complet avec roues, crochet, éclairage et 6 pieds. Max 30 km/h.

Ref 8030-001-0035

Pattes de mise à niveau

Indispensables si vous changez souvent de chantiers. Permet de mettre à niveau la table de la scierie facilement et rapidement. Dix pieds de mise à niveau par kit. (LM Pro)

Ref 8030-001-0015

Jambes de support

Jambes de support robustes réglables. Lève le chariot à la hauteur de travail correcte.

Ref 8030-001-0065

Chargeuse/Rotator

Pour charger facilement les grandes grumes et les maintenir en place pour un griffage rapide. Comprend des rampes de chargement complètes avec rouleaux de repositionnement.

Ref 8030-001-0025

Bâche de chariot porte-scie

Cette bâche résistante aux déchirures protège efficacement contre le sel, la boue, l'eau et les particules abrasives. Livrée avec de solides cordes d'attache.

Ref 8030-001-0040

Rallonge 0,6 m

Rallonge 0,6 mètre, amovibles.

Ref 8030-001-0010

Rallonge 1,2 m

Rallonge 1,2 mètre, montage fixe.

Ref 8030-001-0005

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

LM410 FRAISE À MADRIER

Fraise à madrier et dégauchisseur de poutres

Une fraise à madrier unique qui peut faire ce qu'aucune autre fraise ne peut faire : en plus d'être une fraise à madrier, la Logosol LM410 est également une raboteuse/dégauchisseuse pour des poutres de dimensions allant jusqu'à 600 x 600 mm.

Elle nécessite l'utilisation de rails. La largeur réglable des rails permet à la fraise de pouvoir être utilisée sur la plupart des marques de scieries à ruban, par exemple LT10 et LT15. Le porte-outil est de 410 mm de large et réglable latéralement. Vous pouvez utiliser des fers à raboter ou à moulurer. Les fers à raboter sont inclus.

Les jeux de fers de l'ensemble incluent les cales. Vous n'avez pas à remonter les fers entre les opérations d'usinage du côté supérieur et du côté inférieur de la grume. Deux modèles sont disponibles : à moteur à essence respectueux de l'environnement et à moteur électrique triphasé. La photo ci-dessus montre également les poteaux fixés sur les rails de la scierie à ruban. Le tuyau pour copeaux et le cordon d'alimentation sont maintenus en place par le câble suspendu entre les poteaux. Le kit de câble est également compatible avec le conduit pour copeaux de la scie à ruban et le kit de remorquage.

DONNES TECHNIQUES: Logosol LM410

Longeur: 720 mm
Hauteur: 1000 mm
Largeur: 1400 mm
Poids: ca. 200 kg
Largeur max; 600 mm
Hauteur depuis les rails: 600 mm
PORTE-OUTIL
Diamétre: 72 mm
Largeur: 410 mm
Vitesse de rotation: ca. 6000 v/min.
È paisseur max. rabotage: 7 mm
Saillie max. du profil de fer: 25 mm

Prix à partir de **€4250**

Poteaux à grume de prècision

Pour réaliser un sciage ou une moulure de précision. Un kit contient trois paires de poteaux à grume.

Ref 8020-000-0010

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

ROBOT AFFÛTEUR DE LAMES

Un concept avec lames et affûteuse pour votre scierie à ruban.

Logosol Grindlux affûte automatiquement toutes les lames de scieries suivantes. Un bras d'alimentation fait avancer la lame et une griffe, montée sur la lame de scie, arrête la machine quand la lame a été affûtée sur un tour. La machine peut être réglée pour l'angle de dent rabotant, la profondeur de la gorge et le retrait.

« La lame redevient comme neuve après un passage dans l'affûteuse.

La maintenance des lames des scie à ruban est très importante. Les lames durent plus longtemps si vous les changer après avoir coupé 10-20 grumes et recondidionnez la lame usagée. Commencez par nettoyer la lame avant de la protéger contre la rouille avec de l'huile universelle.

S'il est évident que les dents de coupe doivent être maintenues bien affûtées, il est tout aussi important d'affûter les gorges qui peuvent présenter de petites fissures. Une fois les fissures éliminées et les dents affûtées, la lame doit reposer pendant au moins une journée pour laisser à l'acier le temps de récupèrer. Après ce traitement, la lame est de nouveau comme neuve. Si vous éliminez 0,1 mm à chaque affûtage, vous pouvez effectuer environ 10 affûtages.

✔ La machine est alimentée en tension de 12 V.

✔ Le disque d'affûtage est compris.

Ref	Article
9999-000-1505	Robot affûteur de lame Logosol
9999-000-0506	Disque d'affûtage 150x6,0x16 mm

Deux gammes complet des lames

Logosol propose deux des meilleures lames pour scies à ruban pour grumes disponibles sur le marché. Notre propre marque, Ripper 37, est fabriquée par Dakin-Flathers. Håkansson est une marque suédoise appréciée de nombreux utilisateurs. Les lames présentent des propriétés diverses et le choix dépend du type de bois en d'autres différences individulles. N'hésitez pas á tester les deux pour déterminer votre modèle préferé.

LOGOSOL 37 RIPPER

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Lames pour scieries à ruban

Ref	Modèle	Largeur	Longueur	Pour
9000-032-2760	Håkansson Silco log	32	2760	Logosol BS350/BS320
9000-038-3280	Håkansson Silco log	38	3280	Wermlandssågen
9000-032-3570	Håkansson Silco log	32	3570	Lennartsfors/Husqvarna/Jonsered
9000-032-3660	Håkansson Silco log	32	3660	LM 40 / Lumberlite ML26
9000-038-3660	Håkansson Silco log	38	3660	LM 40 / Lumberlite ML26
9000-032-4000	Håkansson Silco log	32	4000	WoodMizer LT10/LT15/LT20
9000-038-4000	Håkansson Silco log	38	4000	WoodMizer LT40
9000-032-4246	Håkansson Silco log	32	4246	LM Pro
9000-038-4246	Håkansson Silco log	38	4246	LM Pro
9001-032-2760	Logosol Ripper 37	32	2760	Logosol BS350/BS320
9001-038-3280	Logosol Ripper 37	38	3280	Wermlandssågen
9001-032-3570	Logosol Ripper 37	32	3570	Lennartsfors/Husqvarna/Jonsered
9001-032-3660	Logosol Ripper 37	32	3660	LM 40 / Lumberlite ML26
9001-038-3660	Logosol Ripper 37	38	3660	LM 40 / Lumberlite ML26
9001-032-4000	Logosol Ripper 37	32	4000	WoodMizer LT10/LT15/LT20
9001-038-4000	Logosol Ripper 37	38	4000	WoodMizer LT40
9001-032-4246	Logosol Ripper 37	32	4246	LM Pro
9001-038-4246	Logosol Ripper 37	38	4246	LM Pro

LOGOSOL 37 RIPPER

EXAMPLE DE COMMANDE:

Modèle de scie B2000, lames de scie Håkansson. Longeur : 3490 mm, largeur : 32 mm.
3490 x € 5,09=€ 17,76 +
€ 5,19 coût de mise en route = € 22,95/lame de scie à ruban € 22,95 x 5 lames =
€ 115 pour un lot de 5 lames.
Les lames se commandent en lots de cinq.

Mise à niveau votre scie à ruban de menuiserie

Équipez votre scie à ruban de lames professionnelles et ses performances vous étonneront! Vous pouvez à présent equiper votre scie à ruban de menuiserie de lames professionnelles Silco de Håkansson. Des modèles de 6 à 31 mm sont disponibles. Chaque lame a un coût de mise en route et un coût au mètre. Les lames se commandent en lots de cinq.

CONTACTEZ LOGOSOL POUR LES PRIX.

Choissisez longueur
Coût de mise en route
Largeur de lame 6 mm
Largeur de lame 10 mm
Largeur de lame 12 mm
Largeur de lame 16 mm
Largeur de lame 19 mm
Largeur de lame 25 mm
Largeur de lame 31 mm

MACHINES PRO

la Raboteuse professionnelle pour travailler en continu

La fabrication de panneaux et de listeaux à partir de bois scié est une forme facile et rentable de transformation du bois. Logosol PH260 et PH360 rabotent et profilent les quatre faces en une seule opération. Vous pouvez facilement raboter tous les listeaux et panneaux possibles. Les machines sont très faciles à régler et conviennent donc aussi bien aux travaux de petite que de grande envergure. Si vous avez besoin de 20 m de lattes de plancher, il vous suffit d'une demi-heure. Si vous avez besoin de 1000 m, vous aurez terminé avant le déjeuner.

> Investir en prenant vos matières un peu plus bas dans la chaîne de traitement!

Fabriquée en Suède

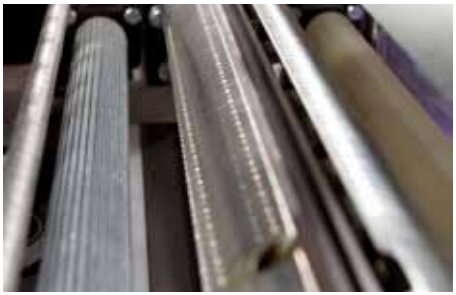

Combinée rabotage plan et profilage

Ajustement rapide de la toupie gauche.

Produire du matériel aux spécifications particulières.

PH260 – petite usine de rabotage

La raboteuse quatre faces pour les petites entreprises ou les grandes passions

Fabriquer des panneaux et des baquettes à partir de bois scié est une manière facile et rentable de transformer du bois brut. La raboteuse Logosol PH260 rabote et profile quatre faces en un seul passage. Cela vous permet d'obtenir rapidement tous les profils standard et spéciaux imaginables. Les couteaux étant très faciles à changer, ce modèle convient parfaitement aux petites séries.

Une des différences entre la PH260 et les raboteuses multiface traditionnelles est que, les rabots supérieur et inférieur sont suspendus aux deux extrémités. De ce fait, la machine est très stable bien que les rabots de cette machine soient considérablement plus larges que ceux de la plupart des grosses raboteuses. La table où sont montés le rabot horizontal inférieur et les toupies latérales, est fabriquée en fonte d'acier massif. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier de 4 mm d'épaisseur.

Il est impossible de voir la différence de qualité entre une planche rabotée par la PH260 de Logosol et une autre rabotée par une machine industrielle qui coûte des centaines de milliers d'euros. La seule différence, c'est que la raboteuse industrielle est plus rapide. Avec la PH260, vous rabotez environ 500 mètres par heure. Une raboteuse industrielle en traite plusieurs kilomètres. La garantie de 2 ans de Logosol s'applique aussi aux machines qui tournent en service continu. La machine se caractérise par une très bonne fiabilité grâce notamment aux securités thermiques qui protègent les cinq moteurs électriques.

Un grand choix de profils

La raboteuse Logosol sait tout faire, des maisons en madrier massif aux encadrements de tableaux. Vous avez le choix entre un grand nombre de fers standard. Vous pouvez aussi commander des profils sur mesure. Aussi bien les fers standard que les fers spéciaux sont vendus à des prix très raisonnables.

Les fers permettent de creuser des profils profonds et complexes. La PH260 offre également une capacité extraordinaire de correction d'erreurs de sciage. La profondeur de passe du rabot horizontal supérieur est de 8 mm en une seule passe, sans compter la profondeur de profil. Les toupies latérales peuvent raboter encore plus profond.

Grande polyvalence

À la livraison, la raboteuse est configurée pour équarrir. Elle est équipée de fers de rabots inférieurs et supérieurs en acier HSS et couteaux de 50 mm en acier HSS pour les toupies latérales. Les axes des toupies sont d'un diamètre de 30 mm, ce qui vous permet d'utiliser également la plupart des porteoutils et couteaux actuellement disponibles sur le marché.

Beaucoup de nos clients ont une raboteuse quatre faces uniquement pour leur usage personnel. Mais la majorité d'entre eux combinent cela avec la vente ou la fabrication de pièces rabotées en séries limitées. Avec seulement quelques heures de rabotage rétribué par an, on couvre les frais de fonctionnement d'une PH260. Les clients les plus importants sont les PME de la transformation du bois et la grande distribution spécialisée.

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

LOGOSOL PH260

✔ Axe de toupie de 30mm. Grand choix de couteaux profilés. Le changement de couteaux ne prend que 10 à 20 min.

✔ Mise à dimension aisé Échelles de réglage très lisibles graduées en 0,1 mm.

✔ Inserts a faible coéficient de friction dans la table pour un avancement sans problème.

✔ Connexion électrique de 400V 3~ 16A.

✔ Possibilité de démarrer chacun des cinq moteurs séparément.

✔ Une vitesse de rotation des couteaux de 6000 tr/min contribue à une qualité de finition parfaite de votre travail.

✔ Large fenêtre au-dessus de la machine pour une vision parfaite de votre travail.

✔ Traitement anti-corrosion pour usage en extérieur. Besoin d'entretien réduit.

✔ Effectue le rabotage et le moulurage des quatre côtés en un seul passage.

Prix à partir de **€8640**

Sans table d'alimentation/sortie et jeu de 4 roues verrouillables.

DONNÉES TECHNIQUES

Travail sur 4 faces
Largeur: 15 à 260 mm
Hauteur: 10 à 100 mm
Travail sur 2 faces
Largeur: 300 mm
Hauteur: 10 à 230 mm
Rabotage avec le rabot supérieur
Largeur: 410 mm
Hauteur: 230 mm
Rabot horizontal supérieur
Diamètre: 72 mm
Largeur: 410 mm
Puissance: 3kW
Vitesse de rotation: 6000 tr/min
Profondeur de coupe: 8 mm max
Profondeur de moulurage: 10 mm max
Rabot horizontal inférieur
Diamètre: 72 mm
Largeur: 300 mm
Puissance: 3 kW
Vitesse de rotation: 6000 tr/min
Profondeur de coupe: 0 à 4 mm
Profondeur de moulurage: 10 mm max
Toupies latérales
Axe Diamètre 30 mm
Hauteur de la fraise: 100 mm max
Diamètre: 140 mm max
Puissance: 3 kW
Vitesse de rotation: 6000 tr/min
Profondeur de coupe: 30 mm max
Équipement standard
Type: TB90, acier
Diamètre des toupies: 90 mm
Hauteur de coupe des couteaux de toupie: 40 mm
Couteaux Acier HSS
Largeur de la tôle: 50 mm
Avancement
Puissance: 0,18 kW
Vitesse d'avancement
Standard: 2 à 12 m/min.
En option 4 à 24 m/min.
Système électrique
Indice de protection, IP54
Puissance totale 12,2 kW
Connexion électrique 3~, 400V, 16A
Longueur, largeur: 1100x900 mm
Hauteur: 970 mm
Poids: 350 kg

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Les manivelles qui permettent de régler la hauteur et la largeur ont des comparateurs, afin de vous permettre de relever simplement les dixièmes.

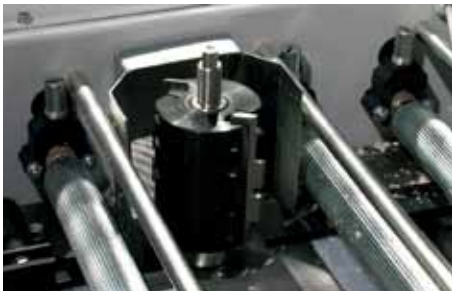

Axe de toupie de 30 mm, grand choix de couteaux profilés.

Le tableau de commande comporte pour chaque couteau individuel et pour chaque dispositif d'avance, une commande de marche et d'arrêt.

LOGOSOL PH360 – Standard industriel au format pratique

Une raboteuse de conception robuste, pour la production professionnelle de plinthes et pièces rabotées sur les quatre faces. Ce type de machine, entièrement nouveau, s'adapte dans tous les environnements : menuiseries, scieries, usines de fabrication de maisons préfabriquées et bien entendu dans le commerce des matériaux de construction. Une seule et même machine prend en charge toutes les opérations de profilage, sur des produits allant de la simple plinthe de sol au tasseau de construction, avec un résultat éclatant.

La table en fonte, fortement dimensionnée, est l'âme même de la machine. Elle assure un fonctionnement exempt de vibrations. Vissée sur un socle en acier, particulièrement stable, elle est parfaitement appuyée sur le support. Le couteau inférieur, les couteaux latéraux et les tables d'avance intégrées sont fixés sur la table en fonte. Le couteau supérieur et les tambours d'avance sont posés sur leur propre structure, également suspendue sur la table en fonte par l'intermédiaire de barres trapézoïdales surdimensionnées.

Quand vous devez raboter de petites pièces, comme des lambris et des plinthes, le support du couteau supérieur est plaqué au-dessus de la table. Si vous désirez alimenter des grumes de cinq pouces, il suffit de relever le support du couteau supérieur au-dessus de la table : la machine « pousse en hauteur », à l'intérieur comme à l'extérieur. La machine peut se développer d'un maximum de 230 mm dans le sens de la hauteur!

La PH360 n'a en fait besoin de rien d'autre que d'un bon aspirateur de copeaux pour pouvoir démarrer votre première production. Les tables d'avance sont à une hauteur fixe, de manière à pouvoir les allonger simplement et les adapter pour traiter les volumes de bois.

La capacité est suffisante

La machine comporte un moteur distinct pour chaque couteau, suffisamment puissant pour tous les types d'usinage et sur toutes les essences de bois possibles. La vitesse d'avance se règle en continu, jusqu'à 30 mètres par minute. Une personne peut raisonnablement prendre en compte une vitesse d'avance d'environ 6 mètres par minute ; pour deux personnes, cette valeur peut passer à environ 15 mètres. La machine se contente d'un fusible de 16 A tant que vous rabotez des plinthes et des lambris conventionnels, mais pour être conforme aux règlements, vous devez la accorder au réseau par un câble de 6 mm² et une prise triphasée rouge pour 32 A. Le couteau supérieur a ainsi un diamètre plus important que son prédécesseur et il comporte des sorties doubles pour aspirateur de copeaux, afin d'assurer une propreté parfaite et réduire le risque de traces de copeaux. La table d'avance comporte une butée de dressage qui peut être mise en service pour le rabotage de revêtements de sol, baguettes contrecollées, ou de pièces de meubles. Pour obtenir une finition de surface parfaite, il est en fait préférable d'utiliser une machine de plus grandes dimensions et plus lourde.

Tableau de commande impressionnant

Toutes les commandes auxquelles vous avez besoin d'avoir accès sont placées du même côté de la machine, ce qui permet de placer celle-ci près d'un mur et de gagner de la place. Les manivelles qui permettent de régler la hauteur et la largeur ont des comparateurs, afin de vous permettre de relever simplement les dixièmes. Le levier pour le réglage rapide de la butée de dressage est facilement accessible, à côté de la table d'avance. Concernant le tableau de commande proprement dit, il comporte pour chaque couteau individuel et pour chaque dispositif d'avance, une commande de marche et d'arrêt, ainsi qu'une lampe. Il possède également un pavé de touches supplémentaire pour votre aspirateur de copeaux, afin que l'ensemble du processus puisse être commandé de là où vous vous trouvez.

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

LOGOSOL PH360

Nouvelles 2010

✔ Les tables d'avance sont à une hauteur fixe, de manière à pouvoir les allonger et les adapter pour traiter les volumes de bois importants.

✔ Toutes les commandes auxquelles vous avez besoin d'avoir accès sont placées du même côté de la machine.

✔ Avec le compteur, la tâche est bientôt terminée.

✔ Un pavé de touches supplémentaire pour votre aspirateur de copeaux.

✔ Comporte des sorties doubles pour aspirateur de copeaux, afin d'assurer une propteté parfaite.

✔ Table d'alimentation avec guide de rabotage

✔ Surface exceptionnelle.

La machine se contente d'un fusible de 16 A tant que vous rabotez des plinthes et des lambris conventionnels, mais pour être conforme aux règlements, vous devez la accorder au réseau par un câble de 6 mm" et une prise triphasée rouge pour 32 A. N'oubliez pas que le ventilateur consomme également du courant et que vous devrez avoir un fusible principal de 20 A.

Prix **€11465**

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions de bois
Rabotage sur quatre faces
Largeur: 360 mm
Hauteur: 10 à 130 mm
Rabotage sur deux faces
Largeur: 410 mm
Hauteur: 10 à 230 mm
Rabotage plan (nécessite un montage)
Largeur: 510 mm
Hauteur: 230 mm

Couteau horizontal supérieur
Diamètre: 88 mm
Largeur: 510 mm
Puissance: 5,5 kW (7,5 Cv)
Régime de rotation: 6000 tr/min
Capacité en rabotage plan: 0-8 mm
Capacité en rabotage de profilage: 20 mm maxi

Couteau horizontal inférieur
Diamètre: 72 mm
Largeur: 410 mm
Puissance: 4 kW (5,5 Cv)
Régime de rotation: 6000 tr/min
Capacité en rabotage plan: 0-8 mm
Capacité en rabotage de profilage: 10 mm maxi (Rainurage: 15 mm)

Couteaux latéraux
Diamètre de l'axe de broche: 30 mm
Hauteur de couteau: 130 mm maxi
Diamètre: 140 mm maxi
Puissance: 3 kW (4 Cv)
Régime de rotation des couteaux latéraux: 6000 tr/min
Profondeur de coupe: 30 mm

Couteaux latéraux fournis
Quantité: pces
Type: TB90
Diamètre, corps: 90 mm
Hauteur, corps: 40 mm
Lame, type: Lame plate HSS
Lame, largeur: 50 mm

Avance, variateur planétaire
Puissance: 0,75 kW (1 Cv)
Vitesse d'avance: 3-15 m/min ou 6-30 m/min

Circuit électrique
Puissance totale: 16,25 kW (22 Cv)
Tous les moteurs sont équipés d'une protection anti-surchauffe.

Raccordement électrique
Triphasé, 400 V, 32 A Un fusible de 20 A suffit pour une production moins lourde.

Dimensions et poids
Longueur et largeur: 2970 x 1125 mm
Hauteur: 1430 mm
Poids: 600 kg

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Comme la PH260, la DH410 est commandée depuis un pupitre facile à utiliser. Possibilité de démarrer chaque couteau séparément.

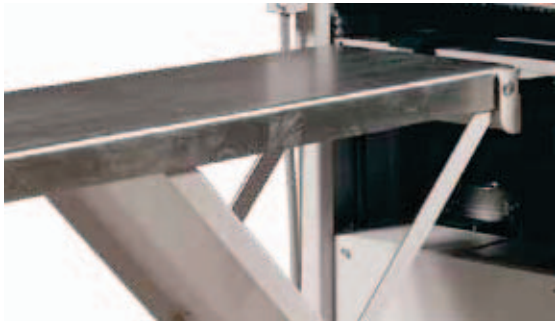

Solides tables d'alimentation et de réception qui suivent le réglage de la machine.

L'unité d'avancement en continu est disponible en deux options, 2-12 m/min. et 4-24 m/min. Il est particulièrement intéressant de pouvoir choisir entre une capacité plus élevée ou une surface plus lisse du produit fini.

DH410 – une raboteuse fiable pour une largeur de 410 mm

Logosol DH410 a beaucoup de points commun avec notre PH260. La machine est construite sur le même concept et la plupart de ses composants sont ceux de la PH260. Résultat : une machine très stable avec une table en fonte et des moteurs séparés pour chaque couteau et l'unité d'avancement. Les deux machines utilisent également le même type de couteaux et de porte-outils.

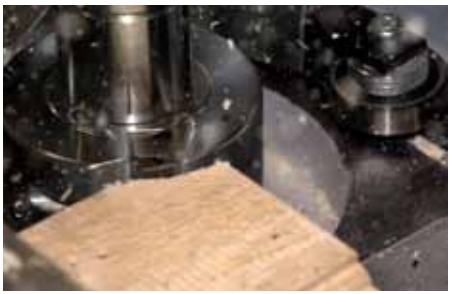

La différence est que la DH410 travaille avec deux couteaux au lieu de quatre. Pour raboter sur les quatre faces, il suffit de passer la pièce deux fois dans la machine. N'usinez la planche qu'une seule fois pour raboter et déligner deux faces jusqu'à une largeur de 310 mm et une épaisseur de 100 mm.

La DH410 est principalement utilisée par les clients exigeant une machine pouvant garantir le même résultat qu'une raboteuse/moulureuse à quatre faces et acceptant que la production prenne un peu plus de temps. Un des avantages de la DH410 sur la PH260 est sa largeur de 410 mm. Certains de nos clients ont modifié la DH410 afin de pouvoir raboter des planches de taille décroissante pour en faire du plancher ou des panneaux. La machine peut aussi être utilisée comme toupie verticale avec unité d'avancement. Si vous ne souhaitez pas raboter le dessus de la planche, remplacez les rouleaux en acier par des rouleaux en caoutchouc.

Production de mouchettes sur languette avec la DH410

ÉTAPE 1: Montez les couteaux à moulurer dans le rabot latéral. Réglez la hauteur de manière à ce qu'elle soit de 2 mm supérieure à celle du produit fini. À l'aide du guide, réglez la largeur de manière à ce qu'elle soit de 2 mm supérieure à celle du produit fini. Usinez la planche ! Une face est maintenant prête et le dessous est raboté.

ETAPE 2: Montez les couteaux à moulurer de l'autre côté dans le rabot latéral. Montez deux couteaux à moulurer dans le rabot horizontal. Réglez la hauteur en réglant la table et la largeur en réglant le guide. Retournez la planche et usinez-la ! Terminé !

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

LOGOSOL DH410

✔ Mise à dimension aisée Échelles de réglage très lisibles graduées en 0,1 mm.

✔ Connexion électrique de 400V 3~ 16 A.

✔ Dimensions maximales de rabotage : 410x260 mm.

✔ Une vitesse de rotation des couteaux de 6000 t/Min contribue à une qualité de finition parfaite de votre travail.

✔ Possibilité de démarrer chacun des trois moteurs séparément.

✔ Traitement anti-corrosion pour usage en extérieur.

✔ Inserts a faible coefficient de friction dans la table pour un advancement sans problème.

✔ Entretien minimal.

Usine deux côtés à la fois. Pour un rabotage sur quatre côtés, il suffit de passer la pièce deux fois dans la machine.

Prix à partir de **€3935**

Sans tables d'alimentions et de réception et jeu de 4 roues

DONNÉES TECHNIQUES

Rabotage 1 face	
Largeur	410 mm max
Hauteur	260 mm max
Rabotage 2 face	
Largeur	325 mm max
Hauteur	100 mm max
Rabot horizontal	
Diamètre	72 mm
Largeur	410 mm
Puissance	3 kW
Vitesse de rotation	6000 tr/min
Profondeur de coupe	8 mm max
Profondeur de moulurage	10 mm max
Toupie latérale	
Diamètre	90 mm
Hauteur	40 mm
Diamètre maximum	140 mm
Hauteur maximum	100 mm
Diamètre de l'axe	30 mm
Puissance	3 kW
Vitesse de rotation	6000 tr/min
Profondeur de coupe	30 mm max
Fers fournis avec la machine	
Rabot horizontal	Deux, 410 mm
Toupie latérale	Deux, 50 mm
Avancement	
Puissance	0,18 kW
Vitesse	Standard 6 m/min.
	En option 2-12 m/min.
	En option 4-24 m/min.
Système électrique	
Indice de protection IP54	
Puissance totale	6,2 kW
Connexion électrique	400V, 3~,16 A
Dimensions	
Longueur, largeur	1000x840mm
Hauteur	1230 mm
Poids	225 kg

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

✔ Levier pratique pour le réglage rapide de l'épaisseur de rabotage.

✔ Mise à dimension en quelques secondes.

✔ Logosol propose une large gamme de fers profilés. Le changement de couteaux ne prend que 5 à 10 min.

✔ La machine est équipée d'un collecteur de copeaux de 100 mm de diamètre.

✔ Le système d'alimentation mécanique pousse le bois à traverse la machine.

✔ Fixation pour table d'alimentation/réception en bois ou en acier.

✔ Une vitesse de rotation de 6000 t/ Min du rabot assure une excellente qualité de finition de surface.

✔ Entièrement traité anti-corrosion pour un usage en extérieur.

✔ Le délignage, le rabotage et l'équarrissage peuvent s'effectuer en même temps ou séparément.

✔ Réglage simple avec échelles de réglage très lisibles.

✔ Capacité de rabotage de 230 mm x 52 mm.

✔ Accessoire : système d'alimentation à vitesse variable de 2 à 12 m/min

Prix à partir de **€2175**

Sans: table d'entrée/sortie, pied de support et jeu de 4 roues.

LOGOSOL SH230

La raboteuse SOLO déligne, équarrit, rabote et fraise en un seul passage

Chaque propriétaire de scierie et menuisier devrait avoir une raboteuse SOLO. C'est une machine polyvalente qui met à dimension, déligne, rabote et équarrit. Une fois que vous vous êtes habitué à la grande capacité et aux nombreuses possibilités de la machine, vous aurez du mal à vous en passer.

La raboteuse SOLO rabote et scie à la largeur voulue en un seul passage. Ceci est rendu possible grâce au rabot de 230 mm de large, sur le côté duquel se trouve installée une scie circulaire. Le rabot et la scie tournent à une vitesse de 6000 tr/min, ce qui assure un excellent résultat aussi bien au rabotage qu'au sciage. Le catalogue de fers à profiler de Logosol donne quantités d'exemples de profils réalisables. Les fers à profiler peuvent être utilisés en même temps que le rabot et la scie.

> La raboteuse est mon plus précieux ami lorsque je fais de la manuiserie. **Bengt-Olov Byström**

DONNÉES TECHNIQUES
Largeur de rabotage: 230 mm max
Hauteur de rabotage: 52 mm max
Profondeur de moulurage: 15 mm max
Vitesse de rotation du rabot: 6000 tr/min
Vitesse de rotation de la scie: 6000 tr/min
Diamètre de la scie: 180 mm
Puissance: 3,2 kW
Vitesse d'alimentation: 5 m/min
Connexion électrique: 3 ~, 400 V, 16A
Poids: 90 kg
Hauteur, longueur, largeur: 600, 700, 600 mm

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Rabotage et mise à dimension

Les utilisations les plus fréquentes de la raboteuse SOLO sont le rabotage et la mise à dimension. Pour travailler les quatre surfaces, on fait passer la pièce deux fois dans la machine. Le réglage de l'épaisseur et de la largeur s'effectue rapidement en deux temps.

La largeur et l'épais-seur se règlent en deux opérations très simples.

La scie coupe la planche en même temps qu'elle est rabotée.

À l'autre extrémité apparaît la planche finie aux dimensions voulues.

Si vous voulez travailler les quatre faces il suffit de passer deux fois le bois dans la machine.

Le profilage avec la raboteuse SOLO

Une autre utilisation est le profilage. Avec la raboteuse SOLO, vous fabriquez à partir de bois bruts de sciage des panneaux, des baguettes, des moulures, des linteaux de porte ou de fenêtre, etc. Les fers sont en acier HS et gardent leur tranchant pour 3000 et 6000 m de profil raboté. Ils peuvent être affûtés 5 à 10 fois.

Le fer à profiler est mis en place dans le rabot.

La largeur et l'épais-seur se règlent en deux opérations très simples.

La scie circulaire coupe la pièce à une largeur déterminée tandis que le fer à profiler rabote.

Ce qui n'était au départ qu'une simple planche a été transformé en un produit raboté à forte valeur ajoutée.

Affûtez correctement avec la méthode Tormek

La pierre tourne lentement, pas plus d'environ 100 tours/min, dans un bain d'eau. Toutes les conditions sont réunies pour un affûtage parfait ! Tous les gabarits et accessoires conviennent aussi bien au modèle T7 qu'au modèle T3. Nous recommandons Tormek T-7 pour l'affûtage d'acier HSS pour les machines Logosol car le moteur plus gros supporte une pression d'affûtage supérieure. Les deux modèles sont équipés d'un moteur de haute qualité et d'un arbre en acier inoxydable. Le montant de T3 est en plastique résistant et celui de T7 en tôle d'acier.

Tormek T7

Une meule robuste refroidie par eau pour utilisation professionnelle. Particulièrement adaptée à l'affûtage de fers à profil et de fers de dégauchisseuse pour machines Logosol.

7010-000-1015	Tormek T7, affûteuse
7010-000-1020	Tormek T3, affûteuse
7010-000-1005	Dispotif pour fers de rabot
7010-001-1012	Dispotif pour fers de toupie

Contactez Logosol pour encore des dispositives pour Tormek.

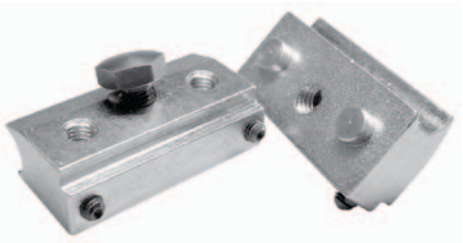

Contre-fers pour rabot

Pour fixer des fers dans le rabot horizontal.

7000-000-9502	Standard, la paire
7000-000-9506	Réglable, la paire
7000-000-9508	Courte, la paire

Toupie TB90

Toupie latérale pour les PH200, PH260 et DH410. Deux toupies peuvent être mises l'une sur l'autre. Contre-fers et fers inclus.

7000-000-9092	Toupie, deux fers
7000-000-9094	Toupie, quatre fers
TB90-120	Toupie, quatre fers. Hauteur 120 mm.

Vis Extension (1 paire)

Grâce aux vis vou pouvez raboter 130 mm. Les vis conviennent à Logosol PH260.

Ref 7502-001-1164

Table d'alimentation

Fabriquée en tôle d'acier. Elles s'adaptent au réglage de la table. La fixation sur la SH230 est différente de celle de l'illustration.

7500-000-1000	Table PH260 (la pièce)
7500-010-0010	Table DH410 (la pièce)
7202-001-0400	Table SH230 (la pièce)

Scie circulaire pour la SH230

Disque en acier trempé. Dents en alliage dur.

D: 180 mm, d: 48 mm, t: 2.5/1.5 mm.
D: 180 mm, d: 48 mm, t: 4.5/3.5 mm.

7200-000-1300	180 x 2,8/1,9 x 48
7200-000-1301	180 x 4,5/3,5 x 48

Compteur linéaire

Indique le nombre de mètres rabotés. Pour toutes les raboteuses Logosol.

Ref 7500-000-1040

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Règle de réglage

Règle de réglage pour les guides latéraux de la PH260. La règle comporte des aimants recouverts de caoutchouc que vous montez sur le chariot du couteau amovible. La manivelle du couteau latéral permet de régler la règle afin qu'elle soit au même niveau que le couteau. Réglez ensuite les guides sur la règle. Rassurez-vous : c'est beaucoup plus simple à faire qu'à expliquer !

Ref 7502-001-0405

Réglage magnétique

Pour régler les fers des rabots supérieur et inférieur.

7500-001-0050	Réglage magnétique rabot supérieur
7500-001-0051	Réglage magnétique rabot inférieur

Roues bloquables

4 roues doubles pivotantes et verrouillables. 75 mm de diamètre. S'adapte sur toutes les raboteuses Logosol.

Ref 7500-000-1025

Bloc de réglage

Pour régler la hauteur des fers de rabots.

Ref 7500-000-1020

Hygromètre

Pour mesurer le taux d'humidité du bois avant de raboter, peindre ou construire

Ref 9999-000-0012

Lot de fers pour la SH230

Des fers pour fabri quer des panneaux, cadres de porte ou de fenêtre, plinthes et baguettes. Ils peuvent êtres droits, en col de cygne, arrondis ou biseautés. Un plan de travail en bois est fourni avec le kit. Il doit être monté dans la machine quand les couteaux utilisés dans la machine dépassent de plus 15 mm.

Le lot comprend les paires de fers suivantes: 94223HSS, 94296HSS, 94283HSS, 94297HSS, 94286HSS, 94215HSS, 94261HSS, 94298HSS, ainsi que 3 paires de contre-fers réglables

Ref 7202-001-1500

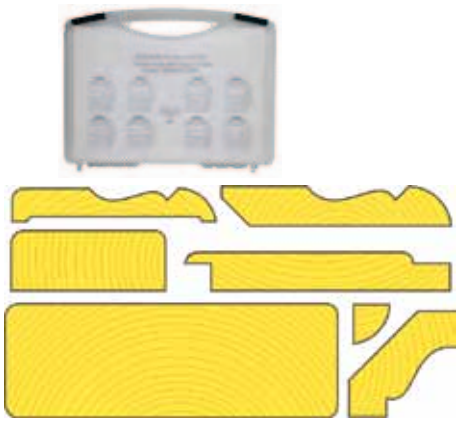

Le système LINUS: pour construire en madriers massifs

Gabarits et outils pour construire en madriers massif. Les emboitements d'angles sont rapidement taillés et les joints sont parfaitement étanches. The saddle is cut with a router. Les rainures sont faites avec une défonceuse manuelle, les entailles sont faites à la scie circulaire manuelle. Les gabarits existent pour 50 mm et 80 mm d'épaisseurs. Une fois les gabarits ajustés correctement, vous pouvez construire votre maisonnette en un jour.

7500-000-5010	Gabarit de fraisage 50 mm (2")
7500-000-6010	Gabarit de fraisage 80 mm (3")
7500-000-5000	Gabarit de sciage 50 & 80 mm (2", 3")
7001-000-0073	Fraise angulaire 6 mm, 45 degrés
7001-000-0068	Douille de serrage 6-8 mm



Fraise angulaire
D: 34,9 mm
B: 10 mm
L: 38,5 mm
d: 6 mm (douille
d: 8 mm)
a: 45 degrés

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Marche et arrêt. Aucun réglage n'est nécessaire quand vous passez du rabotage au dégauchissement. Plus facile est impossible !

Grâce au levier, la table de rabotage frontale peut rapidement être ajustée pour une profondeur de rabotage située entre 0 et 10 mm.

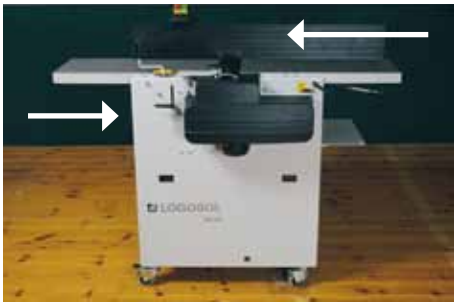

Utilisez la raboteuse sur la table de machine supérieure et la dégauchisseuse sur la table inférieure. Aucun réglage n'est nécessaire !

RABOT-DÉGAU H410

Alternez rabotage et dégauchissement sans effectuer aucun réglage.

La raboteuse/dégauchisseuse constitue la base de tout atelier d'ébénisterie. Lorsque vous rabotez ou dégauchissez les pièces en bois, vous créez les bases pour le travail à venir. Plus le rabotage est précis, meilleur sera le résultat. Il s'agit donc d'une machine indispensable.

La raboteuse/dégauchisseuse Logosol est conçue de la même manière que les machines professionnelles bien plus couteuses. Elle est composée de tables en fonte haute précision, d'un guide latéral stable et de deux moteurs. Vous disposez ainsi de toute la puissance nécessaire pour raboter et dégauchir les types de bois les plus durs.

Haute précision dans un format réduit

Grâce au levier, la table de rabotage frontale peut rapidement être ajustée pour une profondeur de rabotage située entre 0 et 10 mm. La table de sortie de la raboteuse peut être réglée au micron. D'une largeur de 310 mm, cette table vous permet d'usiner d'épaisses pièces en bois sur leur surface tout comme sur leur arête latérale. Le guide latéral est très stable et peut être ajusté entre 0 et 45 degrés. Comme vous n'avez pas besoin de modifier la machine entre les opérations de rabotage et de dégauchissement, vous ne risquez pas de perdre vos réglages. Les autres raboteuses doivent être modifiées entre les opérations de rabotage et de dégauchissement. Grâce à cette raboteuse/dégauchisseuse, il n'est pas nécessaire d'escamoter la table de rabotage ou de retirer le dispositif de sortie. Vous pouvez dégauchir directement après le rabotage sans même éteindre le moteur. Vous gagnez ainsi beaucoup de temps tout en profitant d'une précision et de capacités remarquables.

Une dégauchisseuse stable

La dégauchisseuse, placée sous la table de rabotage, usine des pièces de 410x260 mm. L'alimentation s'effectue via des rouleaux d'entraînement doubles, le premier en acier rainuré, le second en caoutchouc. Les machines de plus petite taille sont généralement équipées d'un seul moteur pour le rabotage et l'alimentation. Il s'agit d'une construction économique qui fonctionne plutôt bien habituellement. Mais pour obtenir davantage de puissance, de fiabilité et de flexibilité, la raboteuse/dégauchisseuse H410 dispose, au même titre que nos machines de taille plus importante, de moteurs distincts pour le rabotage et l'alimentation. Dans sa version de base, la H410 affiche une vitesse d'alimentation de 5 mètres par minute. Un système permettant une alimentation continue et ajustable de 2 à 12 mètres par minute est également disponible en option.

Faites confiance à la raboteuse/dégauchisseuse de Logosol

La construction en fonte de la machine permet un haut niveau de stabilité, de durabilité et de précision. La conception robuste rend la machine plus sûre pour vous en tant qu'opérateur. Une machine solide et précise réduit les risques de vibration ainsi que les mouvements brusques et dangereux de la pièce usinée.

Une machine professionnelle au format réduit

La raboteuse/dégauchisseuse H410 est le rêve de tout ébéniste amateur exigeant, mais elle est en fait conçue pour les petits ateliers d'ébénisterie. C'est là qu'elle montre son vrai potentiel. Si, par exemple, vous avez un atelier de menuiserie et devez produire plusieurs détails spéciaux dans différents types de bois, cette machine constituera une aide précieuse. L'alimentation puissante, la fiabilité et la vitesse autorisées par le basculement entre le rabotage et le dégauchissement font de cette machine un investissement à long terme plus que profitable.

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

LOGOSOL H410

✔ Aucune manipulation entre dégauchissage et rabotage.

✔ Deux ou quatre couteaux dans le rabot horizontal.

✔ La table d'entrée est très rapidement ajustable.

✔ L'échelle de la table de rabotage est graduée en étapes de 1 et 1/10 mm.

✔ La table de sortie de la raboteuse peut être réglée au micron.

✔ Guide de rabotage stable et de grandes dimensions.

✔ Tables en fonte haute précision.

✔ Moteurs séparés pour le couteau et l'unité d'avancement.

✔ Protection rabotage intégrée.

Utilisez la raboteuse sur la table de machine supérieure et la dégauchisseuse sur la table inférieure. Aucun réglage n'est nécessaire!

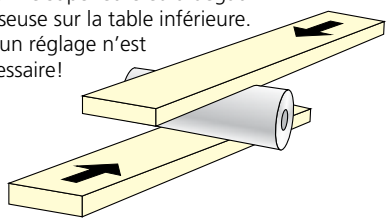

Prix à partir de **€3170**

Sans jeu de 4 roues verrouillables.

DONNÉES TECHNIQUES

Raboteuse

Largeur de la table de rabotage	310 mm
Longueur de la table de rabotage	1400 mm
Profondeur de rabotage	0-10 mm
Taille du guide	152 x 1100 mm

Dégauchisseuse

Largeur de la table de dégauchissement	410 mm
Longueur de la table de dégauchissement	630 mm
Largeur du rabotage	max.410mm
Hauteur de dégauchissement	max. 260 mm
Profondeur de dégauchissement	max. 4 mm

Rabot

Diam. du rabot	72 mm
Vitesse de rotation	6000 tr/min
Moteur	3 kW

Alimentation

Diam. rouleau d'entraînement	32 mm
Moteur d'alimentation	0,18 kW
Vitesse d'alimentation:	Standard 6 m/min.
Variateur de vitesse d'alimentation (en option)	2-12 m/min.

Poids et Système électrique

Poids	195 kg
Système électrique	3~, 400V, 16A
Thermorupteur	Sur chaque moteur

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

La raboteuse est commandée depuis ce pupitre avec possibilité de démarrer chaque moteurs séparément.

Vous rabotez la pièce à la largeur et l'épaisseur voulues en une seule opération. Le rabot latéral permet également de moulurer le bois.

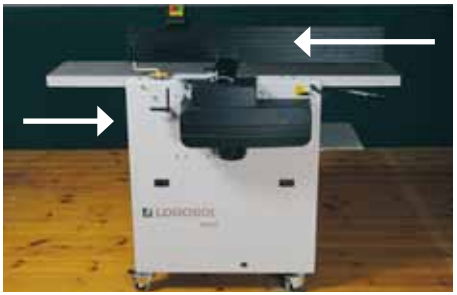

Utilisez la raboteuse sur la table de machine supérieure et la dégauchisseuse sur la table inférieure. Aucun réglage n'est nécessaire !

MULTI-RABOTEUSE MH410

Aucune manipulation entre le dégauchissage, le rabotage et moulurage de panneaux.

La multi-raboteuse de Logosol réunit dans une seule et même machine une raboteuse, une dégauchisseuse et une moulurière. De plus, vous pouvez l'utiliser comme toupie verticale équipée d'une unité d'alimentation.

Tout d'abord, vous disposez d'une raboteuse/dégauchisseuse idéale, mais la machine est également pourvue d'un rabot latéral. La construction est absolument unique. Vous rabotez la largeur et l'épaisseur, en une seule et même opération. Le rabot latéral permet également de moulurer le bois. Cela signifie que vous pouvez par exemple créer un plancher languetté et bouveté. Si vous utilisez la fonction de moulurière de la machine, le bois est usiné deux fois afin de traiter la pièce de bois en cours d'usinage sur l'ensemble de ses quatre faces. Faites la comparaison avec une raboteuse/dégauchisseuse standard ou une toupie verticale, avec laquelle vous devez usiner la pièce de bois au moins quatre fois.

La largeur de la table de dégauchissage vous permet d'utiliser la section la plus proche du rabot latéral pour les moulures et l'autre section pour le dégauchissage. Vous bénéficiez ainsi d'une machine ne nécessitant aucune réinitialisation entre les opérations de rabotage, de dégauchissage et de moulure. Cette association unique de fonctions assure une infinité de possibilités !

Un choix qui s'impose naturellement pour les petits ateliers d'ébénisterie

L'efficacité et la précision augmentent de manière considérable si vous utilisez la multi-raboteuse à la place d'une raboteuse/dégauchisseuse classique ou une toupie verticale. Cette particularité provient du fait que la pièce de bois est usinée au départ sur deux côtés au cours du rabotage, puis elle peut être dégauchie et moulurée sur les deux autres côtés en une seule opération. Cette fonction vous est très utile, notamment si vous produisez des composants d'ébénisterie.

L'encombrement est réduit, dans la mesure où la seule et même machine vous garantit, moyennant un prix raisonnable, la réalisation de multiples opérations de valeur tout en garantissant une grande efficacité.

Dégauchissage souple

Selon l'option choisie, le rabot horizontal est équipé de deux couteaux à dégauchir, mais peut en accueillir jusqu'à quatre. Vous pouvez ainsi monter deux couteaux supplémentaires si vous souhaitez une finition de surface extra fine. En principe, les deux logements de couteaux supplémentaires sont destinés aux couteaux à moulurer. Même si la protubérance maximale d'un couteau à moulurer dans le rabot horizontal est de 2 mm, il est possible de produire plusieurs profils différents sur la face plane de la pièce de bois.

Une alimentation fiable

Dans sa version standard, la machine dispose de deux rouleaux en acier rainuré face à la lame et d'un rouleau en caoutchouc sur la face de sortie. La machine peut, selon les besoins, être uniquement équipée de rouleaux en caoutchouc. Un moteur distinct entraîne les rouleaux d'alimentation via une transmission par chaîne solide, assurant ainsi la fiabilité de l'alimentation. Une alimentation réglable progressivement est disponible sous forme d'accessoire.

Une haute qualité pour plus de sécurité et de précision

Toute la machine est conçue autour d'une lourde table en fonte pour un maximum de stabilité et de durabilité. Le design simple mais robuste de la machine la rend sûre et facile à inspecter, vous donnant ainsi un fort sentiment de sécurité lors de son utilisation.

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

LOGOSOL MH410

✔ Aucune manipulation entre le dégauchissage, le rabotage et moulurage de panneaux.

✔ 2 ou 4 fers à moulurer dans l'arbre horizontal de rabotage.

✔ L'échelle de la table de rabotage est graduée en étapes de 1 et 1/10 mm.

✔ Micro ajustement de la table de sortie.

✔ La table d'entrée est très rapidement ajustable.

✔ Guide de rabotage stable et de grandes dimensions.

✔ Tables en fonte haute précision.

✔ Moteurs séparés pour le couteau et l'unité d'avancement.

Utilisez la raboteuse sur la table de machine supérieure et la dégauchisseuse deux faces sur la table inférieure. Aucun réglage n'est nécessaire !

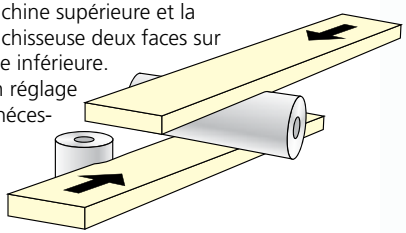

Prix à partir de **€4555**

Sans jeu de 4 roues verrouillables.

DONNÉES TECHNIQUES

Rabotage

Largeur de la table de rabotage	310 mm
Longueur de la table de rabotage	1400 mm
Profondeur de coupe, raboteuse	0-10 mm
Dimensions du guide	152 x 1100 mm

Dégauchissage

Largeur de la table de dégauchissage	410 mm
Longueur de la table de dégauchissage	630 mm
Largeur de dégauchissage	max. 410 mm
Hauteur de dégauchissage	max. 260 mm
Profondeur de coupe, dégauchisseuse	max. 4 mm

Porte-outil

Diamètre du porte-outil	72 mm
Vitesse de rotation	6000 tr/min
Moteur	3 kW

Alimentation

Diamètre du rouleau d'alimentation	32 mm
Vitesse d'alimentation Standard	5 m/min.
Variateur de vitesse d'alimentation (en option)	2-12 m/min.
Moteur	0,18 kW

Poids et système électrique

Poids	245 kg
Système électrique	triphasé, 400V, 16 A
Thermorupteur	Sur chaque moteur

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

La table X-Y peut être montée sur le chariot, permettant des mouvements latéraux et horizontaux pour le forage de trous profonds, le mortaisage, la réalisation d'évidements pour serrures, charnières, gaines, etc.

L'unité d'avancement transforme votre multi-toupie en une vraie machine professionnelle. La pièce à travailler est fixée et entraînée dans la machine à une vitesse réglable selon huit positions, de 2,5 à 54 mètres par minute.

Le bras vertical déplaçable rend la machine facile à utiliser et permet de réduire les étapes d'usinage, la machine pouvant être ajustée pour le travail en cours.

MULTI TOUPIE MF30

- une multi-toupie avec de nombreuses fonctions uniques.

La toupie verticale Logosol est la machine universelle dont tout atelier d'ébénisterie devrait disposer. Elle vous aide pour tout ; de la préparation longitudinale ou transversale des pièces en bois pour l'aboutage jusqu'à l'usinage de fenêtres complètes et de composants de mobilier complexes.

La multi-toupie MF30 est une toupie verticale sortant de l'ordinaire et permettant le fraisage contre guide, le tenonnage et mortaisage sur chariot, le fraisage en courbe et le fraisage sur table X-Y. De plus, elle dispose de trois fonctions uniques que vous trouvez en général uniquement sur les machines industrielles complexes.

- Le rabot peut être incliné dans deux directions, pour en faire plus avec un seul outil.
- L'axe peut être facilement remplacé par un rabot grande vitesse pour le fraisage à queue.
- Le guide de fraisage peut être incliné, ce qui permet un contact maximum avec la surface de la pièce à usiner, quel que soit l'angle de l'axe ou l'outil utilisé. Les guides peuvent également être déplacés latéralement pour s'adapter à la taille de l'outil.

En outre, la machine dispose d'un grand chariot stable qui vous permet de sécuriser la pièce à usiner en vue d'un usinage de la plus haute précision.

Trois machines supplémentaires

En tant que toupie verticale, la multi-toupie MF30 vous en donne plus pour votre argent, plus que vous ne pourriez obtenir de toute autre machine. Et de plus, vous profitez de trois machines supplémentaires. Le secret est simple: l'ensemble du moteur avec l'axe peut être incliné à 270 degrés. Ce qui donne donc:

- une tenonneuse avec axe inclinable.
- un foreur de trous profonds avec axe inclinable.
- une toupie avec axe de plongée inclinable.

Vous disposez de quatre machines avec cinq fonctions dans le même corps. Des possibilités, qui sinon nécessiteraient un assemblage complexe de machines, s'ouvrent à vous, permettant ainsi des économies de temps et de place. Il existe un grand nombre d'accessoires et d'outils pour la machine. Lorsque vous utilisez la toupie verticale MF30, vous pouvez façonner le bois comme bon vous semble.

La machine de toutes les possibilités

Le bras vertical inclinable rend la machine facile à utiliser et permet de réduire les étapes d'usinage, la machine pouvant être ajustée pour le travail en cours. Des accessoires sont disponibles pour tous types d'applications. Par exemple, il existe des extensions pour le chariot et la table, un jeu pour les moulures curvilignes, une unité d'alimentation, etc. Vous travaillez dans une position confortable et pouvez vous concentrer sur la réalisation de vos rêves... en bois !

Toute la machine est conçue autour d'une lourde table en fonte pour un maximum de stabilité et de durabilité. Les guides et le chariot sont de construction solide pour la plus grande précision possible. Le design simple mais robuste de la machine la rend sûre et facile à inspecter, vous donnant ainsi un fort sentiment de sécurité lors de sa manipulation. La simplicité rend également son fonctionnement très fiable.

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

LOGOSOL MF30

✔ Toupie verticale multifonctions.

✔ L'axe peut être incliné à 270 degrés.

✔ Châssis en fonte d'acier.

✔ Toupie dotée d'une grande vitesse puor le défonçage.

✔ Arbre de toupie facilement interchangable.

✔ Toupie ajustable à réglage.

✔ Grand chariot à tennoner robuste et performant.

✔ Guide toupie inclinable.

DONNÉES TECHNIQUES	
Diamètre de l'axe, standard	30 mm
Axe pour fraisage à queue (en option)	6 à 20 mm
Diamètre d'outil max. (avec conduit standard)	200 mm
Hauteur d'outil max.	130 mm
Vitesse de rotation de l'axe tr/min	3000, 6000, 9000
Guide, longueur	1100 mm
Guide, hauteur	152 mm
Vitesse de rotation de l'axe pour fraisage à queue	3000, 6000, 9000, 14000 tr/min
Mouvements de l'axe	
Inclinaison	270 degrés
Course verticale	500 mm
Course horizontale	350 mm
Moteur	3 kW
Dimensions	
Longueur du chariot coulissant	1100 mm
Largeur du chariot coulissant	350 mm
Distance de course du chariot coulissant	1087 mm
Longueur de la table	900 mm
Largeur totale de la table	750 mm
Hauteur de la table	850 mm
Poids	375 kg

Prix à partir de **€4080**

Sans jeu de 4 roues verrouillables.

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Votre sécurité est toujours au centre de nos préoccupations. La scie à format Logosol PS315 est ainsi toujours livrée avec la protection SUVA.

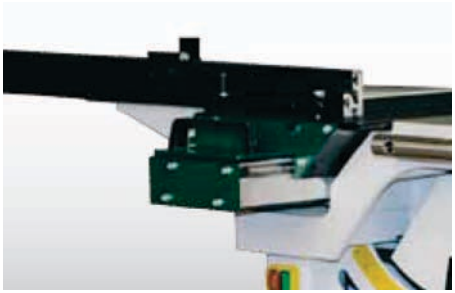

Le chariot stable se déplace sur seize billes en acier trempé d'un diamètre impressionnant de 19 mm.

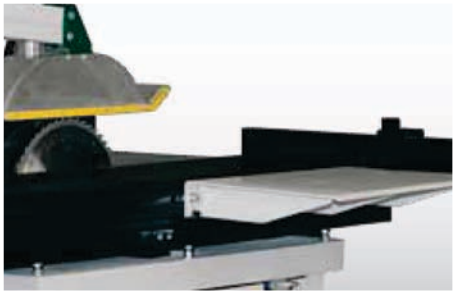

La scie est fournie complètement équipée avec une lame de scie universelle de 315 mm et une extension pour la table coulissantee.

SCIE À FORMAT PS315

Une scie à format extrêmement stable et de haute précision.

Tout ébéniste amateur disposant d'une table de sciage sait que la scie ne fournit pas toujours la précision attendue. En même temps, toute personne ayant acheté des planches ou du contreplaqué scié par un professionnel connaît la valeur d'une précision au millimètre et des angles droits avec des surfaces régulières. Les professionnels utilisent des scies à format coûtant aussi cher qu'une voiture neuve. Avec la scie à format Logosol, vous obtenez exactement le même résultat, mais à un prix bien moindre.

La structure principale de la scie à format Logosol est constituée d'un monobloc robuste en fonte assurant un excellent niveau de stabilité et d'amortissement des vibrations. La table de sciage haute précision, adjacente à la lame de scie circulaire, passe sous la table coulissante, ce qui signifie que toutes les pièces affectant le sciage sont fixées sur la table en fonte. Un bâti en acier solide supporte la table.

La lourde et stable table coulissante se déplace sur seize billes en acier trempé d'un diamètre impressionnant de 19 mm. Elles roulent sur des pistes en acier trempé dans un profilé en aluminium qui est solidement fixé au châssis en fonte à l'aide de boulons. Ce design permet un mouvement stable et d'une grande souplesse même dans les environnements les plus poussiéreux.

Guide et lame de scie

La lame de scie circulaire peut être ajustée avec une grande précision tant au niveau de la hauteur que de l'angle (0 à 45 degrés). Elle est commandée sans vibration par un moteur de qualité de 3 kW via une courroie striée. Chargé au maximum, le moteur fournit une puissance de près de 6 kW.

Le guide parallèle, qui longe une barre en acier, permet un ajustement au micron pour les réglages de précision de la largeur et ce, au dixième de millimètre. Le guide peut être monté à la verticale ou l'horizontale, selon la hauteur de la pièce à scier. Le guide d'angle sur la table coulissante peut être monté sur les deux côtés de la table, vous permettant ainsi de choisir si vous souhaitez pousser la pièce avec le guide ou contre le guide. Tous les angles de sciage sont, bien entendu, réglables.

La scie à format PS315 est fournie complètement équipée avec une lame de scie universelle de 315 mm, une protection SUVA stable pour la lame de scie et une extension pour la table coulissante et la table de sortie. Un raccord pour extracteur de copeaux est situé sous la lame de la scie et une protection de lame peut également être raccordée à l'extracteur de copeaux. Parmi les accessoires, nous proposons des extensions supplémentaires pour la table coulissante, des dispositifs de serrage et des lames de scie pour différentes applications.

Une machine professionnelle au format réduit!

Logosol propose des machines au format réduit qui affichent les mêmes résultats que les grandes machines industrielles, si ce n'est qu'elles sont plus petites et plus économiques. La scie à format Logosol coupe aussi bien que les machines professionnelles de plus grande taille. Ce qui différencie nos scies à format des machines industrielles est qu'elles ne sont pas destinées à la production à grande échelle lors de laquelle de grandes pièces sont usinées. Cependant, la scie à format Logosol est parfaitement adaptée aux ateliers d'ébénisterie plus petits ou autres commerces spécialisés dans l'usinage de bois à petite échelle et qui ont de hautes exigences en matière de qualité de produit.

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

SCIE À FORMAT PS315

✔ Protection SUVA pour la lame de scie inclus. Valeur ; € 300 ht-

✔ Ajustement au micron du guide de re-sciage.

✔ Unique guide d'une grande rigidité assure des coupes parfaites.

✔ Chariot d'une grand stabilité monté sur les châssis en fonte et doté de pistes et billes en acier trempé.

✔ Protection SUVA pour la lame de scie.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de sciage	0-104 mm
Diam. de l'axe (standard)	30 mm
Diam. de la lame de scie	315 mm
Vitesse de rotation de la lame de scie	4400 tr/min
Angle d'inclinaison de la lame	0-45 degrés

Dimensions

Longueur entre la lame de scie et le guide	800 mm alt. 400 mm
Longueur de la table coulissante	1250 mm
Largeur de la table coulissante	350 mm
Longueur de coupe	1235 mm
Longueur de la table	900 mm
Largeur de la table	750 mm
Hauteur de la table	850 mm

Moteur

Puissance	3 kW
Système électrique	triphasé, 400V, 16 A

Extensions

Rallonge de table coulissante	500 x 350 mm
Rallonge de table	900 x 440 mm
Rallonge de table coulissante	500 x 150 mm
Poids	295 kg

Prix à partir de **€3600**

Extensions, tables coulissantes 500x150 mm et 500x350 mm et protection SUVA compris. Sans jeu de roues et table de sciage.

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

L’atelier de fabrication de plancher

Auparavant, des machines industrielles onéreuses étaient nécessaires pour la production des moulures et des planchers de bois. Logosol a tout changé il y a 15 ans avec l’introduction de la première raboteuse/moulureuse d’un prix raisonnable.

Si vous voulez produire du bois de plancher de la classe la plus élevée, deux problèmes doivent être résolus:

• Les planchers en bois doivent être séchés à un taux d’humidité de 10-12 pour-cent. Le séchage à l’air prend beaucoup de temps et les planches risquent de se déformer et de se fissurer.

• Il n’existe pas de bonne méthode à petite échelle pour la production rationnelle de rainures et languettes aux extrémités des lattes de plancher.

Voici quelques nouveautés Logosol pour résoudre ces problèmes :

• Guide avec pinces et fers à moulurer pour la production de languettes et rainures d’extrémité dans la MF30. Mettez deux planches ensemble de sorte que leurs côtés supérieurs soient l’un en face de l’autre. Fraisez ensuite les deux en même temps pour obtenir le même résultat à chaque fois. Le fer fait aussi des bords biseautés.

• Le four Sauno. Il sèche le bois avec des températures élevées et de la vapeur, exactement comme les fours à compartiments des grandes scieries. La méthode est également appelée le « séchage en douceur ». Le four Sauno est une construction éprouvée disponible sur le marché depuis près de 20 ans.

La vraie sensation du bois!

Réalisation de languettes et rainures d’extrémité **avec la MF30**

Des plaques de fixation et des protections suppl. sont comprises dans le prix.

Guide avec pinces pour

Développé pour la toupie verticale MF 30 de Logosol. La photo à gauche vous montre Bengt-Olov Byström en train de réaliser des languettes et rainures d’extrémité avec un guide en bois fabriqué maison. Nous pouvons aujourd’hui proposer un guide super-solide équipé de pinces de haute qualité. Le résultat obtenu est très supérieur et la production plus rapide. Les extrémités extérieures des lattes sont maintenues par un support prolongé d’une planche de 45 x 45 mm. Une griffe latérale est aussi disponible pour les pièces larges.

7100-001-0195	Guide pour fraisage
7100-001-0200	Griffe latérale

Rabot de sécurit

Utilisez toujours le rabot de sécurité sur la MF30 et les autres toupies verticales. Livré avec des fers à raboter de 40 mm et un délimiteur de profondeur.

Ref TB90-92s

Fers 60 mm.

Fers de sécurité pour languettes et rainures d’extremité

Le fers effectuent un biseau sur la face supérieure des lattes. Les délimiteurs de profondeur sont compris.

96073	8 mm languettes et rainures
96073S	Délimiteurs de profondeur 8 mm

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

LA SCIE À CADRE

– Complétez votre scierie par une scie à cadre pour disposer d'une capacité industrielle.

LA SCIE À CADRE LAKS est une machine exceptionnelle

Grâce à ses hautes qualités d'efficacité et de fiabilité opérationnelle, la scie à cadre Logosol Laks est une machine exceptionnelle. Ces 20 dernières années, la scie à cadre a subi de plus en plus d'améliorations, non pas par l'ajout de plus de finesses technologiques et de fonctions astucieuses, mais grâce à de petits perfectionnements de l'angle du cadre, du volant d'inertie et de l'alimentation mécanique. La machine est ainsi devenue plus authentique.

L'élément essentiel de la scie est son cadre comportant jusqu'à une vingtaine de lames de scies actionnées de haut en bas, avec un volant d'inertie équilibré comme contrepoids. Observez la scie durant le sciage : le cadre, le volant et l'alimentation mécanique travaillent en parfaite harmonie. Le niveau sonore est bas et rappelle le soufflement d'une locomotive à vapeur. Beaucoup d'utilisateurs à petite échelle qui utilisent aujourd'hui une scie circulaire, une scierie à ruban ou une scierie Logosol peuvent atteindre une capacité industrielle avec la scie à cadre Logosol Laks.

Les grumes doivent être sciées sur deux côtés avant d'être avancées dans la scie à cadre Logosol Laks afin que le bois soit avivé avant d'être débité en planches. De cette manière, le processus est mieux contrôlé et la manutention du bois réduite au minimum. Les grumes équarries sont immédiatement transformées en produits sciés.

Un site de travail plaisant

L'environnement autour de la scierie est agréable. Tout est propre et bien rangé. La petite quantité de sciure de bois provenant des lames fines est évacuée par un petit extracteur de sciure. Une buse supplémentaire aspire le côté supérieur des grumes équarries afin que les planches soient complètement propres après le sciage.

La scie à cadre Logosol Laks scie sans relâche, sans interruption ou difficulté, heure après heure. Pour la maintenir en mode de fonctionnement continu, les planches sciées doivent être évacuées et une nouvelle grume équarrie doit être amenée et sciée en seulement quelques minutes. Dans la pratique, la scie à cadre Logosol Laks est, en dépit de la faible vitesse d'avance, dans presque tous les cas, la plus rapide sur le site de travail.

Remplacement rapide des lames

Après 8-10 heures de fonctionnement, soit environ 100 grumes, les lames de scies à dents en carbure de tungstène doivent être retirées du cadre et affûtées avec la machine à affûter toujours livrée avec la scie à cadre Logosol Laks.

Les lames sont montées dans des positions fixes sur un support en forme de peigne. Ce système est très performant dans la mesure où il permet de remplacer rapidement les lames et veille à ce qu'elles soient toujours bien positionnées. L'ensemble de la procédure prend moins de 20 minutes.

Toutes les scies Logosol Laks sont alimentées par un moteur électrique triphasé d'une puissance de 11 kW. Le modèle 330 permet également une puissance de 7,5 kW. Si vous n'avez pas accès à l'électricité, tous les modèles sont disponibles avec un moteur à combustion respectueux de l'environnement de 23 cv. Nous avons peut-être la capacité plus élevée du monde par masse d'énergie utilisée ; environ 500 mètres linéaires/litre de carburant ou, avec l'alimentation électrique, 100 mètres linéaires/kWh.

Que la scie est respectueuse de l'environnement est une évidence. En outre, elle ne nécessite pas d'installation extraordinaire ou de fusibles. Pour certains, c'est juste une question d'économie, mais dans de nombreux endroits à travers le monde, il s'agit d'une condition préalable essentielle.

Investissez dans une scie à cadre rentable

Globalement, cet outil constitue un excellent investissement à court et à long terme. Bon marché à installer, la scie à cadre Logosol Laks garantit une productivité élevée dès le premier instant. Grâce à sa construction solide et sa fiabilité de fonctionnement, elle ne réserve aucune surprise désagréable. La scie à cadre Logosol Laks fonctionne fidèlement et conserve sa valeur pendant des décennies. Une technique éprouvée est toujours synonyme de sécurité.

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

LOGOSOL LAKS

✔ 100 mètres linéaires/kWh.

✔ Montage et installation compris dans le prix!

✔ Mise en route de la machine et formation chez vous compris dans le prix!

✔ Un équarri est transformé jusqu'à 21 planches.

✔ Les lames sont montées dans des positions fixes sur un support. Remplacez rapidement les lames. La procédure prend moins de 20 minutes. Affûteuse compris!

Logosol Låks 500 au livraison. Deux rallonges, affûteuse et 20 lames de scie sont compris dans le prix.

Prix à partir de **€23170**

Prix pour Logosol Laks 330

DONNÉES TECHNIQUES: LAKS 330
Poids: 750 kg
Longueur: 6,6 m
Hauteur : 1,65 m
Largeur : 1,2 m
Nombre de lames max: 12 mm
Hauteur de sciage : Max. 180 mm
Largeur du cadre : 330 mm
Sortie continue: à essence: 23 hk, électrique: 7,5/11 kW
Vitesse d'alimentation : 0,6-1,2 m/min.

DONNÉES TECHNIQUES: LAKS 500
Poids : 1100 kg
Longueur : 9 m
Hauteur : 2,2 m
Largeur : 1,2 m
Nombre de lames max: 20 mm
Hauteur de sciage : Max. 260 mm
Largeur du cadre : 500 mm
Sortie continue: à essence: 23 hk, électrique: 11 kW
Vitesse d'alimentation : 0,5-0,7 m/min.

DONNÉES TECHNIQUES: LAKS 500 PLUS
Poids : 1100 kg
Longueur : 9 m
Hauteur : 2,2 m
Largeur : 1,2 m
Nombre de lames max: 20 mm
Hauteur de sciage : Max. 210 mm
Largeur du cadre : 490 mm
Sortie continue: électrique: 11 kW
Matningshastighet: 2 m/min.

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Découpeuse de paquets PK1500

Scie les piles de planches efficacement et économiquement

La scie à paquets Stack Cutter scie les piles de planches avec une grande précision. Le guide d'une longueur de 150, 135 ou 120 cm est commandé par le support du nez du guide. La chaîne est en standard une chaîne transversale de 3/8" entraînée par notre puissant moteur électrique E5000 triphasé de 5 kW.

Dans la lignée de la philosophie de Logosol, nous avons étudié une fonction jusqu'à présent très onéreuse à appliquer et développé une solution plus petite et plus légère. Dans ce cas, il s'agit d'une découpeuse de paquets qui aborde la coupe linéaire verticalement, une fonction qui n'est généralement disponible que sur les grandes machines industrielles. La coupe linéaire a l'avantage d'augmenter considérablement la capacité, au niveau de la vitesse de sciage et de la taille de la pile de planches. La découpeuse de Logosol est composée essentiellement d'éléments en aluminium et donc d'un faible poids. Trois grandes roues permettent de déplacer facilement la machine à la main. Une des roues est réglable en hauteur. La coupe peut être alignée à l'aide de fixations fixes. La découpeuse est livrée avec une barre de mesure de 2 m de long pour mesurer la longueur de la pile. Pourquoi perdre du temps à couper les planches une par une ? La découpeuse Logosol vous permet de couper la pile entière en une seule opération. Il suffit de régler à la longueur désirée et de laisser la découpeuse faire le travail rapidement et efficacement. Un travail qui prenait avant une journée entière peut maintenant être effectué en une demi-heure ; le travail d'une semaine s'effectue maintenant en une matinée.

Si vous sciez régulièrement de grandes quantités de bois à des longueurs données, la découpeuse constitue la solution idéale. Elle vous fait gagner beaucoup de temps. Vous économisez aussi votre dos en travaillant moins longtemps à des tâches monotones. La découpeuse mobile de Logosol prend peu de place. Une fois les piles de planches coupées à des dimensions plus faciles à ranger, vous gagnerez encore plus de place.

La découpeuse Logosol vous permet de couper des piles de planches avec une précision de +/- 2 millimètres. Cette précision est possible grâce à notre technique dite en portail avec fixation du guide aux deux extrémités. La précision est considérablement supérieure à celle des découpeuses comparables avec guide-chaîne pivotant pour coupe radiale.

*Un adapteur pour des guides de 120 cm/135 cm est compris.

DONNÉES TECHNIQUES
Mesures pour la coupe
Largeur max.: 1450 mm
Hauteur max.: 1450 mm
Dimensions
Longueur: 2600 mm
Hauteur: 1900 mm
Largeur: 1100 mm
Équipement de coupe
Pas de chaîne: 3/8 pouce
Vitesse de la chaîne: 22,5 m/s
Poids: 145 kg
Connexion électrique: 3~, 400 V, 16A
Moteur: Indice de protection IP54, Puissance nominale 5 kW

Ref 8520-000-0150 **€8400**

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

DÉLIGNEUSE KS150

Coupe votre bois aux dimensions précises.

La déligneuse Logosol vous permet de disposer de bois de construction aux dimensions exactes souhaitées. Elle garantit rapidement et facilement des résultats de haute précision et vous permet de gérer le processus entier sans aide.

La déligneuse vous permet de couper votre bois vous-même ou de disposer de quelques dimensions de bois que vous pouvez re-scier aux dimensions requises quand vous en avez besoin. De cette manière, la déligneuse facilite la gestion du bois de construction en vous permettant de limiter le nombre de planches à manipuler en fonction de vos besoins. Une quantité importante de bois de construction de grandes dimensions et de différentes qualités vous offre des possibilités illimitées de scier de nouveau aux dimensions demandés par vos clients.

Résultats parfaits

La déligneuse Logosol garantit des résultats de haute précision. La vitesse de sciage réglable vous permet de gérer seul et facilement l'opération. Cependant, vous avez besoin d'aide quand vous utilisez la vitesse d'avancement la plus élevée ! La machine accepte ausi bien le bois sec que le bois vert. La construction de la machine est basée sur une technologie simple et donc d'une grande fiabilité de fonctionnement. Votre sécurité n'a pas été oubliée et la machine est aussi conçue pour que vous puissiez travailler en toute sécurité.

Avantages sur les autres machines à ruban

Les grandes scieries utilisent des scies à ruban pour le sciage du bois. La déligneuse de Logosol a de nombreux avantages sur les scies à ruban qu'une petite ou moyenne entreprise pourrait être tentée d'acquérir. La déligneuse coupe droit et vous pouvez scier des milliers de mètres sans toucher à la lame circulaire. Sur une scie à ruban, vous devez remplacer la lame plusieurs fois durant une même période. Quand il est temps de la changer, la lame se remplace en un tour de main !

DONNÉES TECHNIQUES
Poids: 400 kg
Longueur: 1100 mm
Hauteur: 900 mm
Largeur: 800 mm
Diamètre du disque: 450 mm
Hauteur de coupe: Max. 150 mm
Puissance: 7.5 kW
Vitesse d'avancement: 2-12 m/min.
Connexion électrique: 3~, 400 V, 32A

Ref	Article	Pris
5210-000-1000	Déligneuse KS150	**€5795**
5210-010-2500	Table d'alimentation (la pièce)	
5210-001-0048	Lame de scie 450 mm	

Scie à refendre Logosol

Minimisez les risques d'accident et économisez du temps en montant une scie à refendre derrière le disque de votre scie circulaire. Vous pourrez ainsi scier aisément de très gros grumes avec un disque de 90 cm ou 100 cm. Généralement, la scie à refendre est nécessaire seulement sur quelques décimètres à partir du gros bout de la grume. La machine est équipée de la même unité de sciage que la Logosol E5000. Poids : 40 kg.

9999-000-6100

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Rentabilisez la sciure!

Vous avez beaucoup à gagner avec le traitement des copeaux. Votre machine en sera plus efficace, vous obtiendrez un meilleur résultat et votre poste de travail sera plus agréable.

Aspirateur à copeaux 4 kW

Aspirateur à copeaux pour PH260 et PH360. Convient également aux grosses installations d'évacuation des copeaux dans les ateliers de menuiseries. Vide intense. Hors circuit électrique. 400 V.

Ref 7000-000-2090

Aspirateur à copeaux 3 kW

Aspirateur à copeaux adapté à PH260. 2500 m3/heure. 4 x 100 mm aspiration fixe et sortie 200 mm. Avec circuit électrique 400 V. 16 A. Poids : 42 kg.

Ref 7000-000-2030

Aspirateur à copeaux 1,1 kW

Aspirateur à copeaux à double fonction. 2000 m3/heure. Aspiration 125 mm ou 2 x 100 ou 1 x 125 et sortie 125 mm. Monophasé 230 V.

Ref 7000-000-2075

Aspirateur à copeaux

Doubles sacs à copeaux. Trois bouches pour tuyau de Ø 100 mm. Idéal pour les machines à bois. 400 V.

Ref 7000-000-2080



Filtre à poussière

Mettez à jour votre aspirateur à copeaux avec une poussière filtre professionnel. Filtre grossier de treillis, fin du papier-filtre plissé.

Ref 7805-001-0005

Tuyau pour copeaux

100 et 125 mm. Résistant et facile à courber. Convient aux scieries est à toutes les dégauchisseuses Logosol.

7000-000-1013	3 m. 100 mm.
7000-000-1017	6 m. 100 mm.
7000-000-1019	12 m. 100 mm
8502-001-0030	Colliers, 100
7000-000-1021	3 m. 125 mm
7000-000-1023	6 m. 125 mm
7020-001-0135	Colliers, 125

Conduite de sciure

Convient au ventilateur de 4 kW et á PH260. 4x100 mm. 200 mm pour le porte-outils supèrieur.

Ref 7020-001-0015

Conduite de sciure 4x100 + 1x125

Convient au ventilateur de 4 kW et à PH360. 4 x 100 mm et un raccord de 125 mm pour le porte-outils supérieur.

Ref 7020-001-0010



Conduit pour copeaux

100 mm. S'adapte sur LM410 et PH360.

Ref 8020-001-0150

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Ref	Article
6200-000-0003	Sauno VT3
6200-000-0005	Sauno VT5
6200-001-0001	Kit pour assemblage Sauno (40 vis etc)

Four à bois SAUNO

Rentablilisez la sciure

Le séchage du bois d'oeuvre est un grand défi pour les petites menuiseries. Il est toujours possible de laisser faire la nature, mais il faut alors compter jusqu'à cinq ans pour que le bois soit suffisamment sec et que les ébénistes le considère utilisable. Avec le four Sauno, deux semaines suffisent.

Le client achète une unité de séchage et des instructions pour la construction de la boîte du four. Le client décide la taille et peut installer plusieurs unités de séchage pour les gros volumes. La méthode a été affinée au cours des années et il n'est pas exagéré de dire que le Sauno est le meilleur four à bois de petite échelle jamais testé sur le marché. La méthode de séchage, dite de séchage en douceur, est à l'origine des performances et du succès du four. C'est la méthode utilisée par les grandes scieries pour le séchage de leur meilleur bois d'oeuvre afin de réduire l'apparition de fissures et d'autres dommages causés par le séchage.

DONNÉES TECHNIQUES:

SAUNO VT3
Effect: 2 kW
Longeur max: 3 m (9ft 1")
Volume max: 3,5 m3 (122 cubic ft)
SAUNO VT5
Effect: 4 kW
Longeur max: 5 m (16ft 5")
Volume max: 12,5 m3 (438 cubic ft)

Le problème, lors du séchage du bois d'oeuvre, est la difficulté du bois à se débarrasser de l'eau qu'il contient. Cette caractéristique est essentielle à la survie des arbres en cas de sécheresse ou de gel du sol. En commençant pas le chauffage et la vaporisation du bois à des températures élevées (70-75 ° C), la structure cellulaire du bois peut être modifiée, ce qui permet à l'eau de se déplacer de l'intérieur vers l'extérieur du bois. L'étape suivante consiste à déshumidifier le bois à 40-50 °C.

Le résultat est un bois d'oeuvre suffisamment « sec pour les meubles » qui comporte moins de fissures et est plus droit que le bois séché à l'air. Mais la plus grande différence est le temps nécessaire. La durée du séchage varie selon le type de bois utilisé et la teneur en humidité souhaitée. Par exemple, vous séchez des résineux de 17 pour cent de teneur en humidité à des niveaux qui conviennent aux ébénistes en une semaine. Les épicéas fraîchement coupés sèchent à des niveaux appropriés au rabotage en 7-10 jours.

Dans la mesure où le client construit lui-même la boîte du four, le coût d'investissement est faible par rapport à d'autres solutions. L'unité de séchage est disponible en 2000 et 4000 watts, des puissances suffisantes pour sécher 3,5 et 12,5 mètres cubes de bois d'oeuvre.

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Un tourne-grume primé

La solution brevetée de Logosol qui facilite le maniement des grumes.

Quand on utilise la scierie LOGOSOL, on passe environ la moitié du temps à charger des grumes et à s'occuper des pièces sciées. Nous avons vu une manière d'augmenter la production journalière en améliorant l'équipement pour le maniement des grumes

Aussitôt qu'une grume doit être roulé ou tourné, que ce soit sur la scierie LOGOSOL, en forêt ou derrière la maison, l'outil montre toute son utilité. Comparer un crochet de rotation ordinaire avec le tourne-grume, c'est comme comparer une clé à molette avec un pied-de-biche. Vous avez toujours la grume fermement en main, ce qui l'empêche de rouler quand vous relâchez pour changer de prise. De plus, vous pouvez tourner un petit bout à la fois et vous servir des genoux, ce qui épargne le dos et décuple vos forces.

Ref 9999-000-2702

Les bons outils pour le bûcheron

Vous trouvez encore des outils dans le liste de prix ou sur www.logosol.fr

Treuil à grume Logosol

Une aide précieuse, surtout pour ceux qui travaillent seuls. Le treuil s'utilise aussi bien lors de la manutention du bois que de l'abattage des arbres où il accroît considérablement la sécurité. Lors de l'abattage, on enserre la pointe autour du tronc à environ 2 m du sol, ceci pour s'assurer que l'arbre tombe dans la direction voulue. Le treuil est équipé d'un dispositif anti-retour. Longueur hors pointe: 155 cm

Ref 9999-000-0561

Porte-grumes

Cet outil léger mais trés solide permet à deux personnes de transporter en toute sécurité des grumes de petites ou moyennes dimensions.

Ref 9999-000-5200

Calibre à grume

Pour mesurer les billes.

Ref 9999-881-0910

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

Kit de construction d'un tub

Pour vous qui possédez une PH260, DH410, MH410 ou une MF30

Nous vous facilitons la tâche en vous proprosant les instructions et tous les composants nécessaires sauf le bois et les vis à bois. Le tub est facile à construire et le résultat est vraiment impressionnant. Le tub est très attrayant dans son design simple et élégant mais vous pouvez, si vous le souhaitez, le décorer et l'agrémenter d'une plate-forme en bois.

Ref 7500-000-7000

LE KIT COMPREND :

1 manuel d'instructions pour la construction du tub
1 fourneau en aluminium
1 caillebotis en acier inoxydable
1 plaque en acier inoxydable
1 couvercle avec poignée en bois
2 conduits de fumée galvanisés
1 dessus de cheminé galvanisé
1 prise en acier inoxydable
2 raccords de tuyau en caoutchouc
1 tuyau en plastique avec coude
1 tuyau en plastique droit (sortie de trop-plein)
1 collier de serrage
2 arceaux en aluzinc, L: 6,7 m
4 assemblages à boulons en acier laqué
4 plaques à vis pour les assemblages à boulons
4 barres à filetage M12
8 écrous M12 avec rondelles
16 vis à tête plate avec rondelles et écrous
10 fleur-de-lis en acier laqué
6 consoles de banc en acier galvanisé

Réseau Logosol

Contactez Logosol pour avoir information concernant le Réseau Logosol pour faire partie ou pour demander de références.

www.logosol.fr
www.logosol.be

Le journal INFO COUP!

LOGOSOL
Info Coup
2 • 2010
HSS, carbure ou fers rainurés ?
La Reine-mère du Bhoutan
Scierie à ruban aborddable
Les retraités vivent leurs rêves
Une surface d'une classe à part
Construit en se souciant du climat

Comme client Logosol vous recevrez l'Info Coup deux fois par ans. Les articles sont aussi disponible sur notre site.

www.logosol.fr

Articles publicitaires "LOGOSOL"

Casquettes en deux modèle; Castro ou Classique, Bonnet, Couteau suèdois (antirouille) et Mètre pliant 2 m.

Vous trouvez les prix dans la liste de prix.

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

La presse murale PLANO

La presse murale Plano permet le collage de pièces d'épaisseur maximum 120 mm et jusqu'à 1100 mm ou 1250 mm de hauteur (selon le modèle de presse). Elle est recommandée pour tous les travaux de panneautage que les pièces soient assemblées à plat joint ou par bouvetage.

- Rapide et facile
- Gagnez bois
- Moins de travail avec la surface
- Facile à manipuler
- Économise de l'espace de travail précieux
- Joints plus solides
- Toujours la bonne pression
- Longueur illimitée

KIT DE BASE, il comprend :
3 presses verticales de 1100 mm, 1 rail mural, jeux de mors de serrage et lèvres anti adhérentes. Capacités de serrage maxi. : hauteur 1100 mm et épaisseur 120 mm.

KIT D'EXTENSION, il est constitué de :
2 presses verticales de 1100 mm, 1 rail mural, jeux de mors de serrage et lèvres anti adhérentes, Capacités de serrage maxi. : hauteur 1100 mm et épaisseur 120 mm

6200-000-0030	Kit de base PLANO
6200-000-0035	Kit d'extension PLANO

HACHE DE GRÄNSFORS

Artisanat suèdois de la meilleure qualité qui soit.

Hache à mortaiser

Hache Gränsfors forgée à la main. Manche de 50 cm et le poids 1.2 kg. Protège-tranchant en cuir.

Ref 9999-000-0485

Hache de menuisier

Hache Gränsfors forgée à la main. Idéale pour le travail du bois sec. Manche de 45 cm et le poids 0,9 kg. Protège-tranchant en cuir.

Ref 9999-000-0465

Hache à équarrir 1900 droite

Hache Gränsfors forgée à la main. Manche 50 cm et le poids 1.7 kg. Protège-tranchant en cuir.

Ref 9999-000-4801

Grande hache forestière

Une hache professionnelle Gränsfors, pour travailler en forêt de manière traditionnelle. Manche 64 cm et le poids 1,2 kg. Protège-tranchant en cuir.

Ref 9999-000-4300

Log Wizard

Cet accessoire transforme votre tronçonneuse en machine extrêmement efficace. Tête de coupe, guide spécial, chaîne et protection.

9999-000-0195	Pour guides Stihl 3003 par ex MS660
9999-000-0199	Pour guides Stihl 3005 pour petite taille
9999-000-0190	Pour Jonsered et Husky entre autres

Kit de bois

Chevalet de sciage Smartholder, avec tronçonneuse Stihl MS391. Avec ce kit, le tronçonnage du bois de chauffe sera plus facile.

Ref 6100-000-1020

Tous les prix sont hors TVA et frais de transport.

La philosophie Logosol

QUELS QUE SOIENT aspirations, vous pouvez être certain qu'en optant pour le concept Logosol, vous vous rendrez compte de la haute qualité du matériel Logosol, conçu spécialement pour les tâches qui se présentent à vous.

Nous nous efforçons de proposer des produits à la fois flexibles et évolutifs. L'avantage du concept Logosol est que vous pouvez commencer avec un système de base, et à mesure que vos rêves, ou votre entreprise, grandissent, vous pouvez facilement compléter votre système, sans jamais perdre la valeur de votre investissement premier. Chez Logosol, nous sommes fiers du fait que notre matériel est la norme avec laquelle nos concurrents comparent leurs produits !

Bengt-Olov Byström
Fondateur Logosol

Comment commander?

Consultez nos sites web www.logosol.fr, www.logosol.be, et commander par téléphone, fax, courrier ou e-mail. Vous êtes les bienvenus pour demander une offre avant de passer votre commande! **Le plus simple est de passer commande dans notre Boutique en ligne, ouverte 24h/24.**

France et autres pays francophones
Tel: 09 60 04 82 14 (France)
Tel: +46 611 182 90 (Autres)
Fax: +46 611 182 89
E-post: info@logosol.fr
Internet: www.logosol.fr

Belgique, Pays-Bas et Luxembourg
Tel: +32 (0) 81 620 220
Fax: +32 (0) 81 620 221
E-post: info@logosol.be
Internet: www.logosol.be

Livraison rapide;

Dans ce catalog, tous les prix sont affichés HORS frais de Livraison.

Pour les petits articles, les frais de livraison vous sont proposés AUTOMATIQUEMENT en fonction du poids et du lieu de livraison demandé.
Nous avons négocié des prix avec différents transporteurs afin d'obtenir les prix les plus bas possible pour la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

Pour les articles particulièrement lourds et/ou volumineux, il ne nous est pas possible de proposer automatiquement un prix de transport correct.

Pour cela vous pouvez prendre contact avec nous. Nous vous communiquerons alors un prix qui tiendra compte de la configuration exacte du produit que vous souhaitez commander (Poids et taille des colis / palettes) du type de transport demandé (Route, Air , Mer) ainsi que du délai de livraison demandé (Urgent, Normal, "au moins cher").

Prix;

Sur ce site, tous les prix sont affichés hors TVA et hors frais de Livraison.
Lors d'une commandes, la TVA est systématiquement ajoutée au montant des achats.

- Si vous êtes un client professionnel de la Communauté Européenne (Hors Suède et Bélgique) et que vous êtes assujetti à la TVA, une facture avec TVA intracommunautaire vous sera envoyée par E-mail et vous ne devrez pas payer la TVA.
- Si vous êtes un client hors communauté Européenne et que nous nous chargeons de l'expédition des marchandises, une facture en exonération de TVA vous sera envoyée par E-mail et vous ne devrez pas payer la TVA.

Nos prix sont établis en fonction du cours du jour ou des changes, des taxes et droits frontaliers au jour de notre acceptation de la commande ou du devis. En conséquence, toute modification des taxes ou droits lors de la livraison, du cours des changes ou des paiements, pourra entraîner un rajustement de nos prix. Sous réserve de changements de prix et d'erreurs d'impression.

Les conditions de paiement pour France:
Le paiement anticipé s'effectue par :

- Virement bancaire (Facture Proforma)
- Carte bancaire (VISA ou Mastercard International)
- Nous n'acceptons pas des chèques

Réclamation de transport;

Dès reception du colis et avant le départ du livreur (facteur ou transporteur), je contrôle en sa présence l'intégrité de l'emballage reçu et toute trace de choc ou détérioration éventuels.

Si votre colis arrive abîmé, vous devez impérativement l'ouvrir et le contrôler en présence du livreur! Si des produits sont endommagés ou manquants, refusez le colis en prenant bien soin de noter sur le bordereau du livreur la mention "Refusé car endommagé" au dessus de votre signature. Impératif : prendre contact avec nous au plus vite.
Attention : seul le refus catégorique du colis avec la mention "Refusé car endommagé" vous garanti une deuxième livraison de l'intégralité de la commande.

France et autres pays francophones
LOGOSOL AB (Siège social)
Industrigatan 13, SE-871 31 HARNOSAND
Tel: 09 60 04 82 14 (France)
Tel: +46 (0)611 182 90 (Autres pays francofones)
Fax: +46 (0)611 182 89
Email: info@logosol.fr

www.logosol.fr

Belgique, Pays-Bas et Luxembourg
MAVELIN sprl
ZI de Sauvenière, Rue des Poiriers 3,
BE-5030 GEMBLOUX
Tel: +32 (0)81 620 220 Fax: +32 (0)81 620 221
Email: info@logosol.be ou info@logosol.nl

www.logosol.be